



- ・ユニバーサルタイプ
- ・拡散配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。

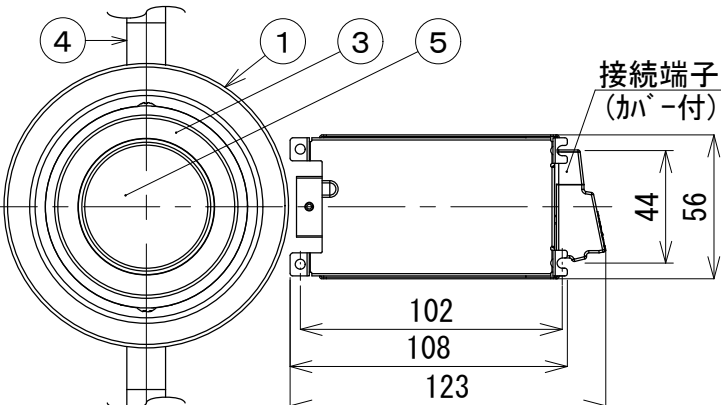

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

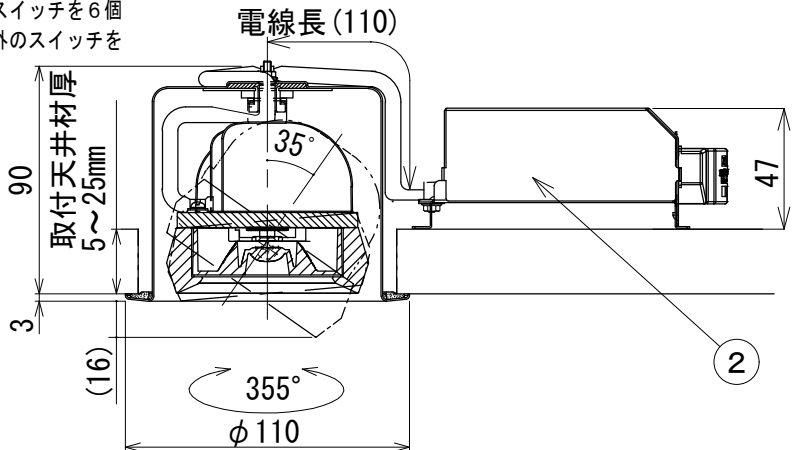

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 470 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 85.4 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|    |       |          |   |             |      |           |       |                        |                                |    |    |
|----|-------|----------|---|-------------|------|-----------|-------|------------------------|--------------------------------|----|----|
| 7  |       |          |   |             | 皮相電力 | 9 V A     | 品 名   | LED高気密ダウンライト           |                                |    |    |
| 6  |       |          |   |             | 入力電圧 | 1 0 0 V   | 型 番   | A D 1 2 7 1 W 2 7      |                                |    |    |
| 5  | レンズ   | ポリカーボネート | 1 | 透明          | 入力電流 | 0 . 0 9 A |       |                        |                                |    |    |
| 4  | 取付パネ  | ステンレス鋼板  | 2 |             | 消費電力 | 5 . 5 W   | 適合ランプ | LED                    |                                |    |    |
| 3  | ホルダー  | アルミダイカスト | 1 | ファインホホワイト塗装 | 力 率  | －         | W×数   | 5 . 5 W× 1 灯           |                                |    |    |
| 2  | 電源BOX | 鋼板       | 1 |             | 質 量  | 0 . 7 k g | 色・形   | 電球色 (2700K)・演色性 (Ra93) |                                |    |    |
| 1  | 本体    | 鋼板       | 1 | ファインホホワイト塗装 | 特記事項 | 枠部:IP30   | 縮 尺   | 1 / 3                  | 承認                             | 審査 | 立案 |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考         |      |           |       |                        | 千田                             | 志村 | 光源 |
|    |       |          |   |             |      |           |       |                        | 図番 A D 1 2 7 1 W 2 7 _ K _ 0 0 |    |    |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社