
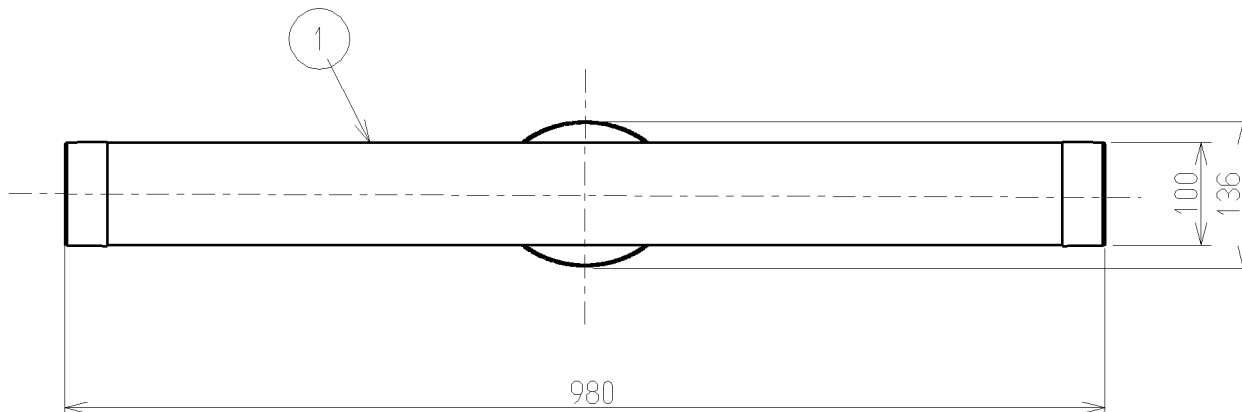
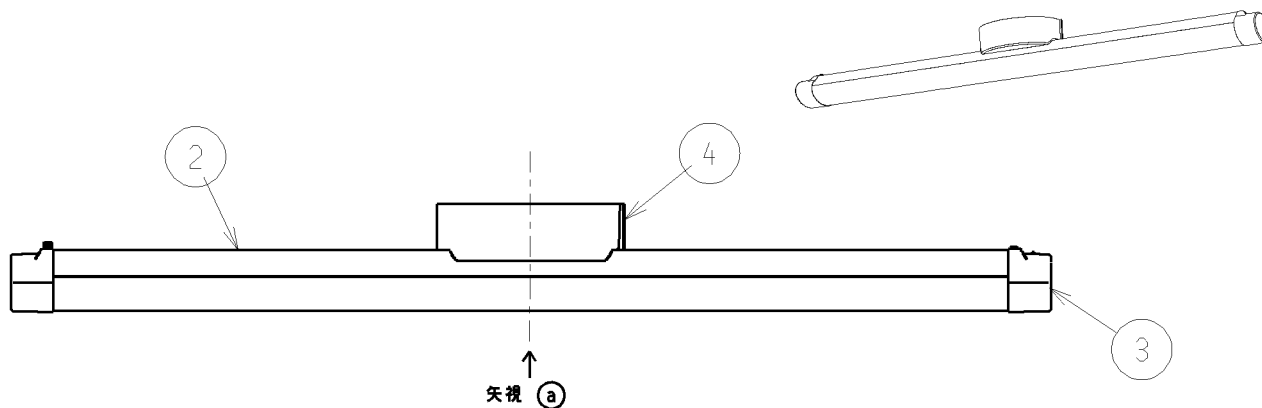



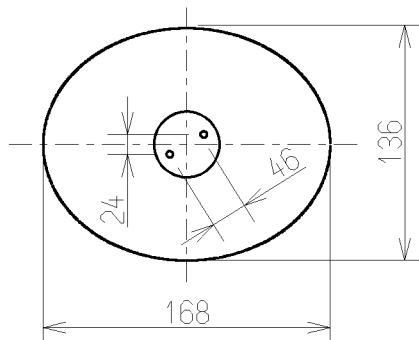

取付寸法（矢視 a）

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレスイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・らくピタ2取付。
- ・器具取付に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。ご注意ください。
- ・セードは取り外してできません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AH 39745 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.48A	品名 LEDシーリング
4	フランジ	ポリプロピレン	1	白色	消費電力	47.0W	適合ランプ LED
3	エンドキャップ	スチロール	2	白色	力率	高力率	W × 数 47.0W × 1
2	本体	アルミ	1	シルバーアルマイト	重量	1.4kg	色・形 2700K・演色性(Ro80)
1	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光(50%)→ 調光(25%)→LED保安灯		点灯方式
							20131210