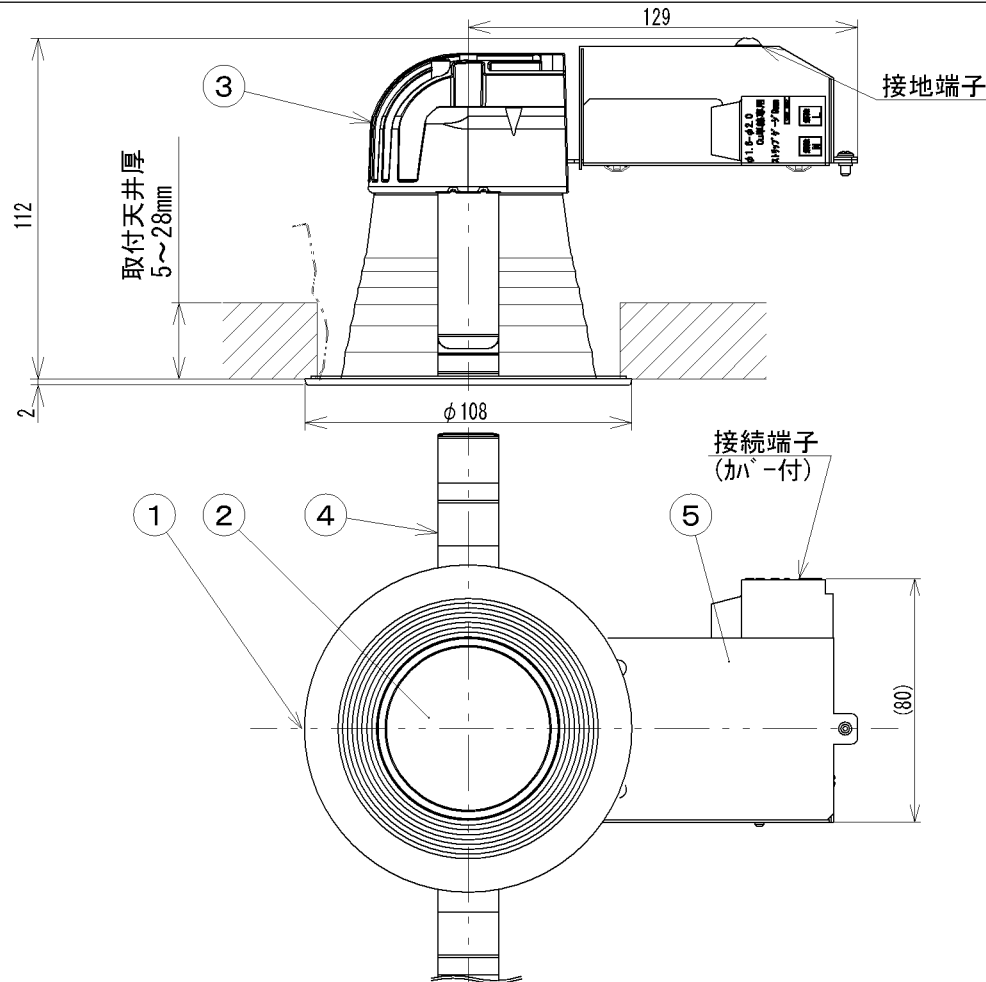



B

定格光束	850 lm
固有エネルギー消費効率	111.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
5	電源BOX	銅板	1		100V	AD 45469 L
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2		入力電流 0.13A	品名 LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
3	放熱フィン	アルミダイカスト	1		消費電力 7.6W	適合ランプ LED
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳半	力率	W × 数 7.6W × 1灯
1	枠	アルミ	1	枠部：ファインホワイต์塗装 内面：銀色鏡面	重量 0.5kg	色・形 昼白色(5000K)・Ra82
					スイッチ	口金
						点灯方式
						20160206

コイズミ照明株式会社