

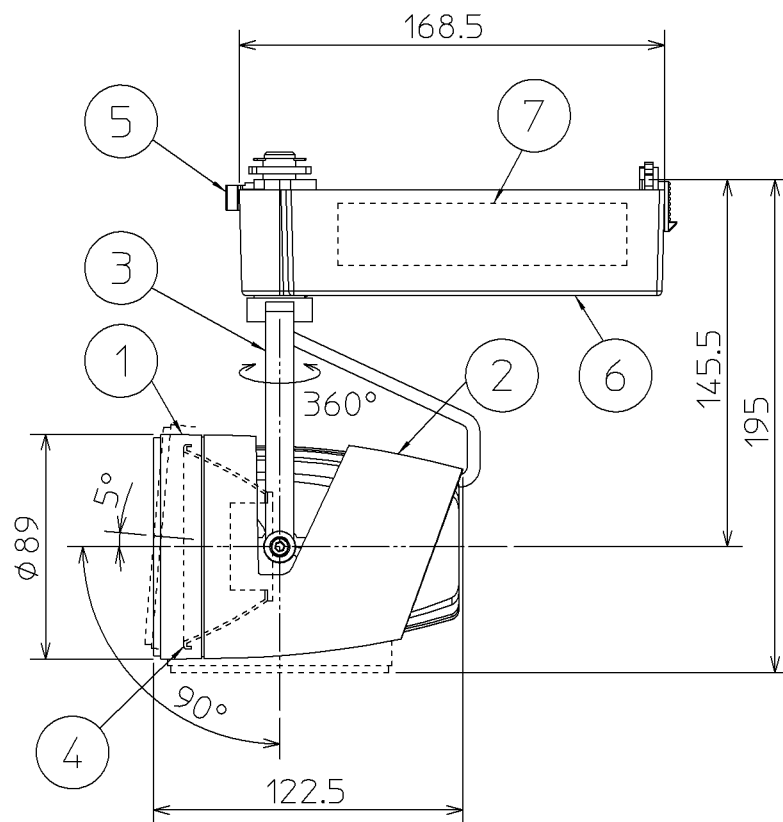


- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)
- ・照射近接限度 0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・広角配光(30°)
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
- ・オプションレンズ別売取付可能
- ・オプションフード別売取付可能

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

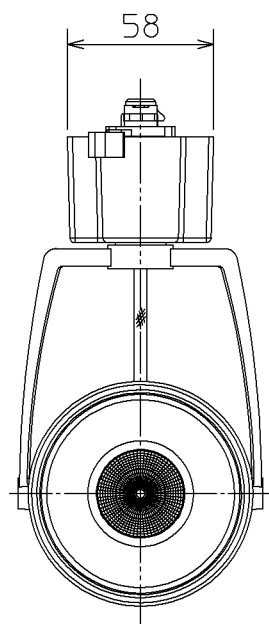

壁スイッチとの 接続台数
27台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
14台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
5台まで

定格光束	1930 lm
固有エネルギー消費効率	89.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	LED電源		1			型 番	XS 46108 L
6	LED電源BOX	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	入力電圧 100 V	品 名	LEDスポットライト
5	安定器プラグ組品	ポリカーボネート	1	白色	入力電流 0.39 A	適合ランプ	LED
4	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	消費電力 21.5 W	W × 数	21.5W×1灯
3	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力 率 -	色 ・ 形	電球色(3000K)・Ra97
2	カバー	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重 量 0.9 kg	□ 金	
1	フード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装(内面ツヤ消しブラック塗装)	スイッチ	点灯方式	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20160530