

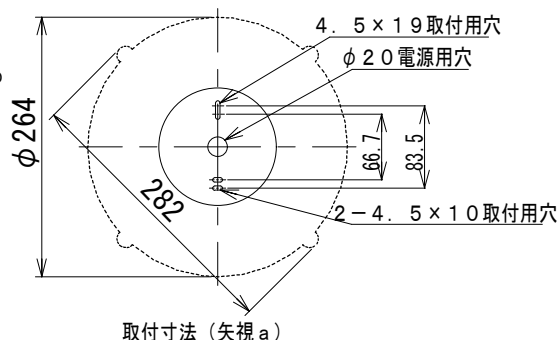



- ・防雨型
- ・天井、壁取付両用型
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・白熱ランプは使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・絶縁台不要

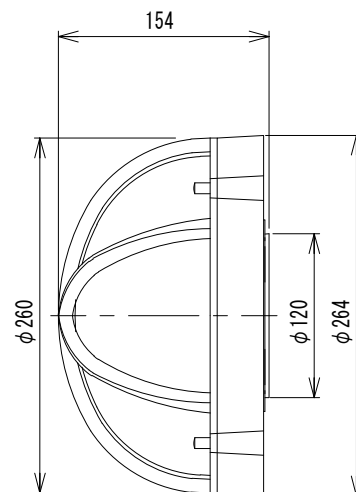


取付寸法（矢視a）

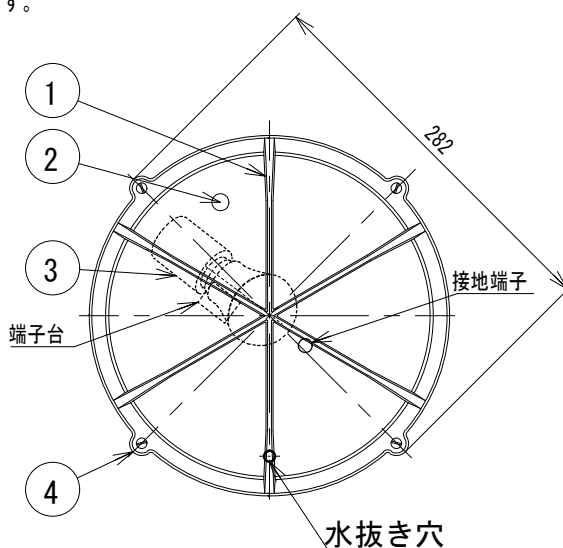

矢視a →

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因となります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

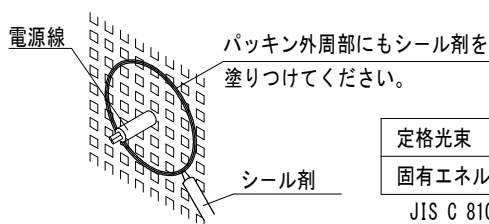

定格光束	210 lm
固有エネルギー消費効率	47.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	8VA	品名	LED防雨型ブラケット
6				入力電圧	100V	型番	AU42393L
5				入力電流	0.08A	図番	
4	本体	ポリカーボネート	1	消費電力	4.4W	適合ランプ	LDA4L-G-K/40W/2(E26)
3	ソケット	磁器	1	力率	—	W×数	4.4W×1灯
2	セード	アクリル	1	質量	1.1kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	ガード	ポリカーボネート	1	黒色		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口
							立案
							谷藤
							20210930

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社