





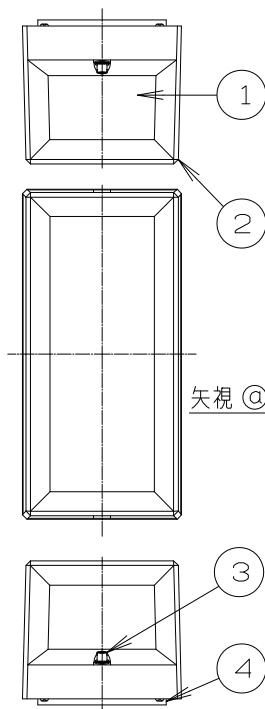

取付寸法（矢視 @）



矢視 @

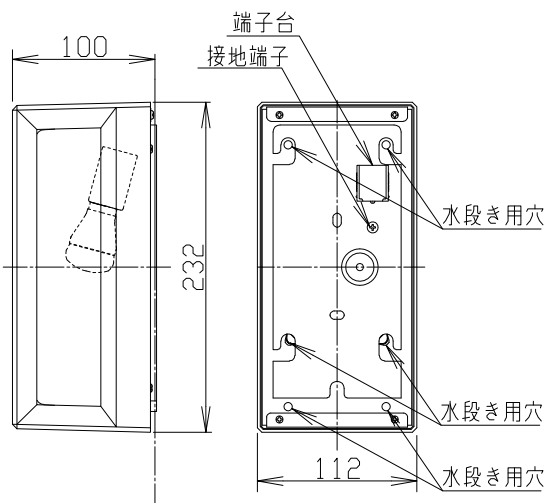

- ・防雨型
- ・門柱取付可能型
- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・埋込ボックスへの取付はできません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談下さい。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・絶縁台不要
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
けの原因になります。
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災による
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

定格光束	200 lm
固有エネルギー消費効率	47.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	7VA	品 名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型 番	AU 40415 L
5					入力電流	0.07A	図 番	
4	パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色	消費電力	4.2W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDA4-G-E17
3	取付ネジ	ステンレス	2		力 率	—	W×数	4.2W×1灯
2	ガード	アルミダイカスト	1	ウォームシルバー色塗装	質 量	1.0Kg	色・形	電球色（2700K）
1	セード	アクリル	1	乳白色	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	ゆ 考			泰	野口
								立 案
								宮 本
								20220514

H位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社