
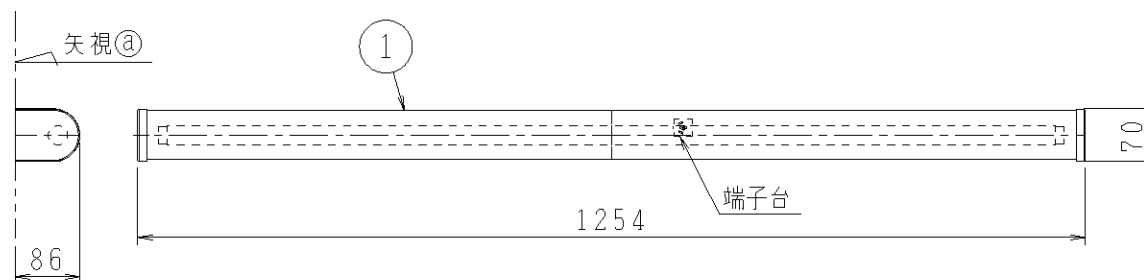
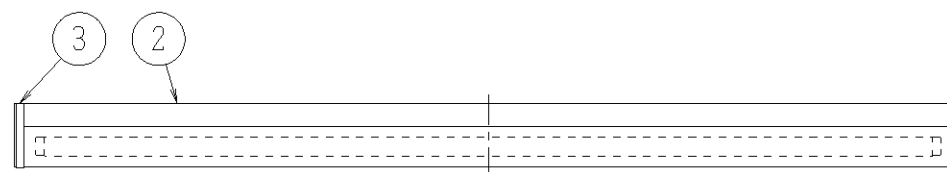



取付寸法（矢視 ㊸）

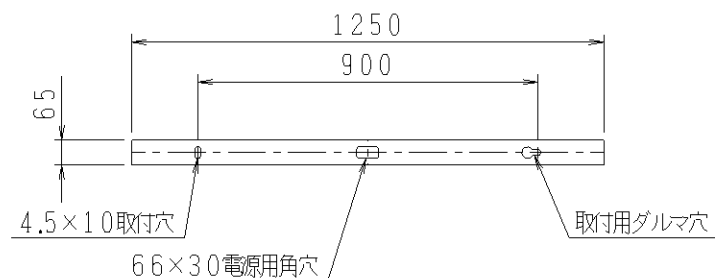

- ・直付・壁付两用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・器具は壁面より100mm以上離して取り付けてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					型番	AH 35314 F
6				入力電圧	100V	
5				入力電流	0.34A	品名 蛍光灯シーリング
4				消費電力	33W	適合ランプ 蛍光灯 FHF
3	側板	プラスチック	2	白色	力率 高力率	W × 数 32W × 1灯
2	本体	鋼板	1	白色	重量 1.8kg	色・形 EX-L（3波長形電球色）
1	セード	アクリル樹脂	1	乳白	スイッチ	□ 金 G13
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子安定器（インバータ）
						20120326