


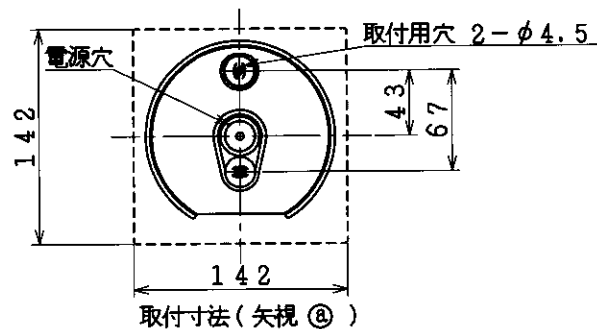
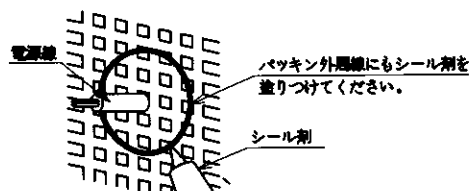
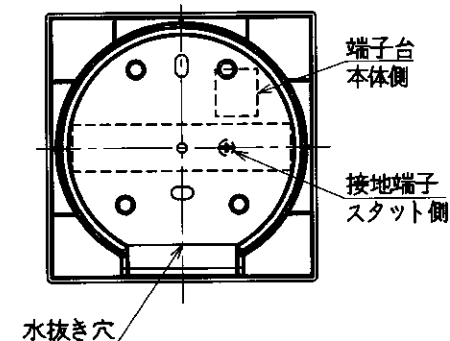


- ・防雨型
- ・EFD15EL/10/E17H同梱器具
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・電球形蛍光灯D15形専用
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第3種)接地工事を行ってください。
- ・絶縁台不要

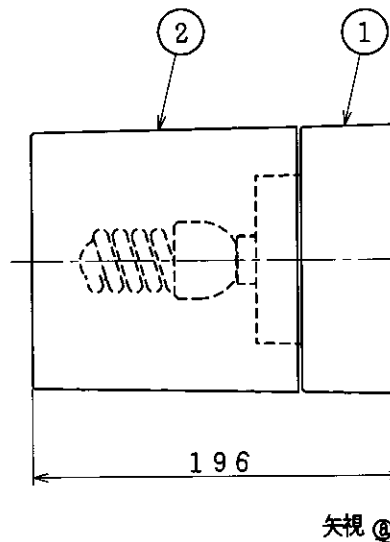

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

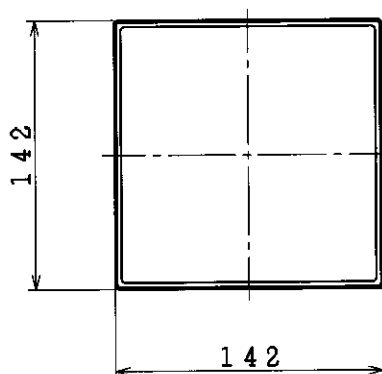

7					型 番	AUN 646 227
6				入力電圧	100V	
5				入力電流	0.17 A	品 名 蛍光灯防雨型ブラケット
4				消費電力	10W	適合ランプ 電球形蛍光灯 D15形
3				力 率	低力率	W x 数 10W×1灯
2	グローブ	アクリル	1	乳白色・消し塗装	重 量	0.8 kg
1	本体	プラスチック	1	オフホワイト色塗装	色 ・ 形	EL (3波長形電球色)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	口 金 E17
						点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						20100112