

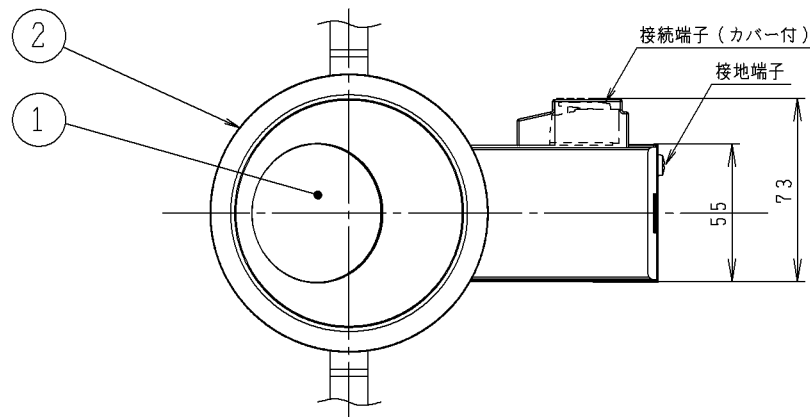
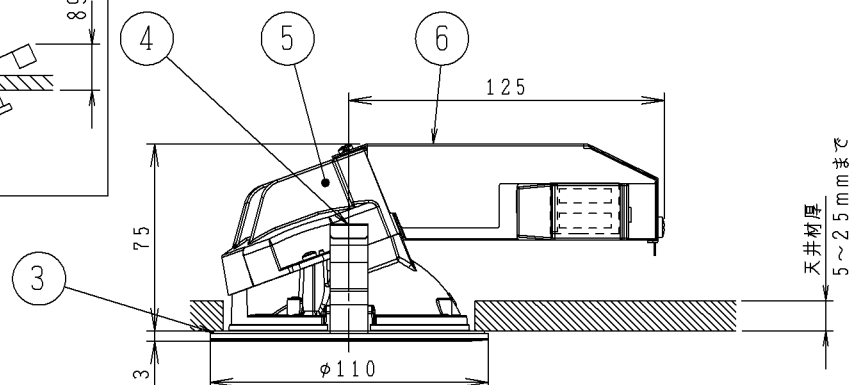


- ・防雨・防湿型
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・壁スイッチ操作で光色切替（2700K/3500K/5000K）
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用途場には使用しないでください。
- ・感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。
- ・塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
58台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
21台まで

定格光束（2700K）	490lm
固有エネルギー消費効率	87.5lm/W
定格光束（3500K）	515lm
固有エネルギー消費効率	91.9lm/W
定格光束（5000K）	535lm
固有エネルギー消費効率	95.5lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

						型番	A D 4 5 1 2 1 L
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧 1 0 0 V		
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電流 0 . 0 9 A	品名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力 5 . 6 W	適合ランプ	L E D
3	パッキン	シリコン	1	白色	力率	W × 数	5 . 6 W × 1 灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0 . 5 k g	色 ・ 形	2700K/3500K/5000K
1	パネル	アクリル	1	乳白色	スイッチ	□ 金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						2 0 1 8 0 1 2 6	