


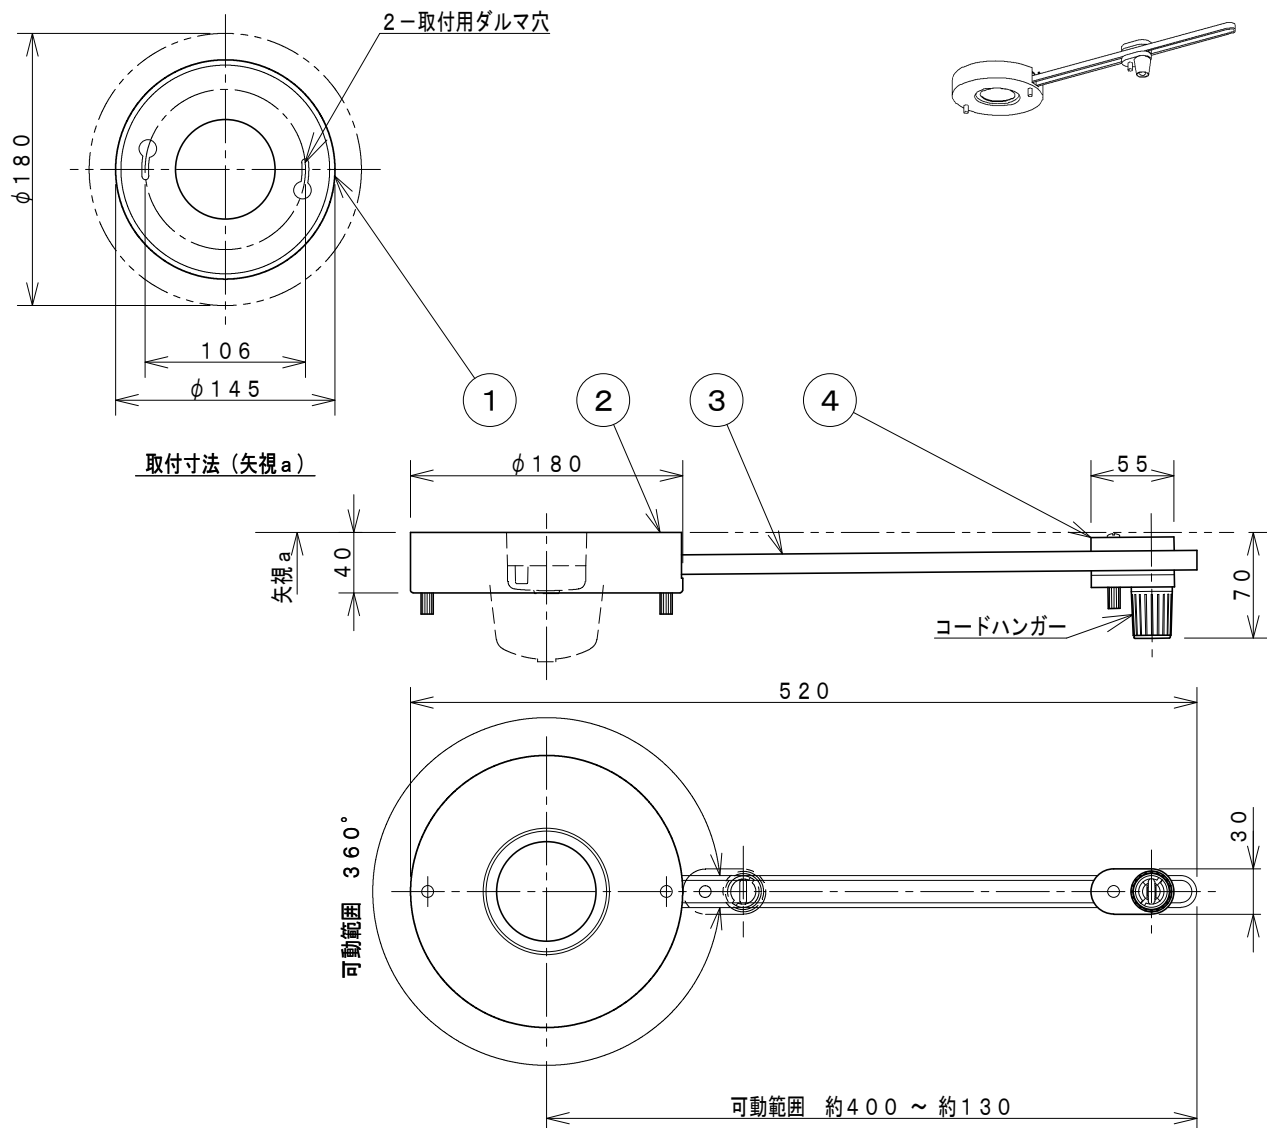

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・ペンダントの取付位置は取付時に固定してください。
- ・2kg以下の引掛シーリング付きコード吊りペンダントに対応。
- ・プーリー付ペンダントは取付不可。
- ・スイッチ付ペンダントは取付不可。
- ・水平天井専用
- ・可動範囲360°
- ・コードハンガー付

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	—	品 名	ペンダントサポーター
6					入力電圧	—	型 番	
5					入力電流	—	図 番	AEE 590 136
4	ハンガーベース	木製	1	オフホワイト	消費電力	—	適合ランプ	—
3	アーム	鋼板	1	オフホワイト	力 率	—	W×数	—
2	カバー	鋼板	1	オフホワイト	質 量	1.0kg	色・形	—
1	本体	鋼板	1	オフホワイト	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								矢成
								20210831

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社