


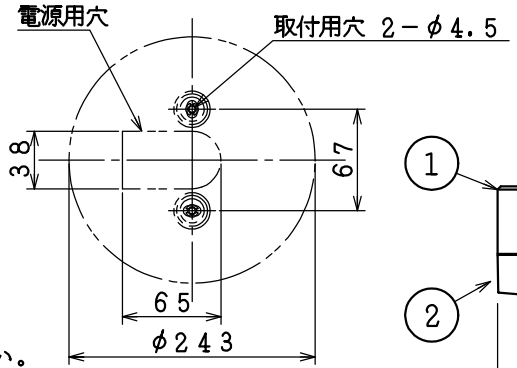


取付寸法（矢視ⓐ）

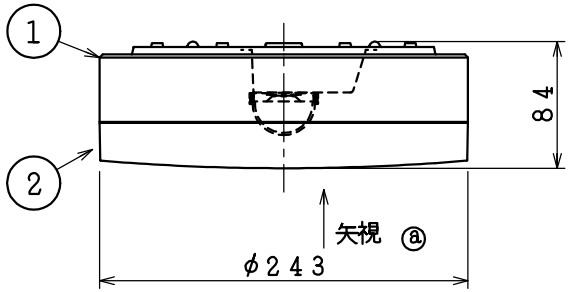



・調光タイプ：調光範囲（１００%～約1%）
・別売専用調光器（ＡＥ３６７４５Ｅ）
・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
・直付・壁付両用型
・傾斜天井に取付可能（９０°まで）
・グローブの取付方法はねじ込み式です。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさ異なる場合があります。
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時
間帯は点灯しないでください。

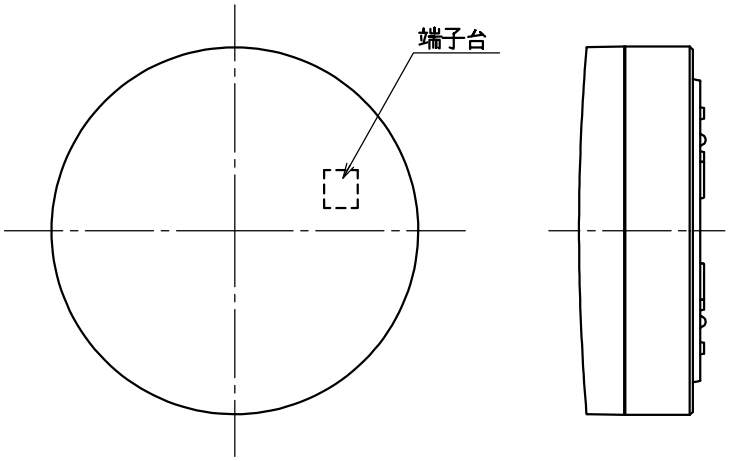

■別売専用調光器使用時

接続台数
１０台まで

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	グローブ	アクリル	1	乳白色・消し塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色塗装

入力電圧	１００V
入力電流	０.１９ A
消費電力	１１.２ W
力率	
重量	１.４ kg
スイッチ	

型番	ＡＨ ３８３２４ Ｌ
品名	ＬＥＤシーリングライト
適合ランプ	ＬＥＤ
W x 数	１１.２W × １灯
色・形	昼白色（５０００K）
口金	
点灯方式	
	２０１５１１０４

コイズミ照明株式会社