

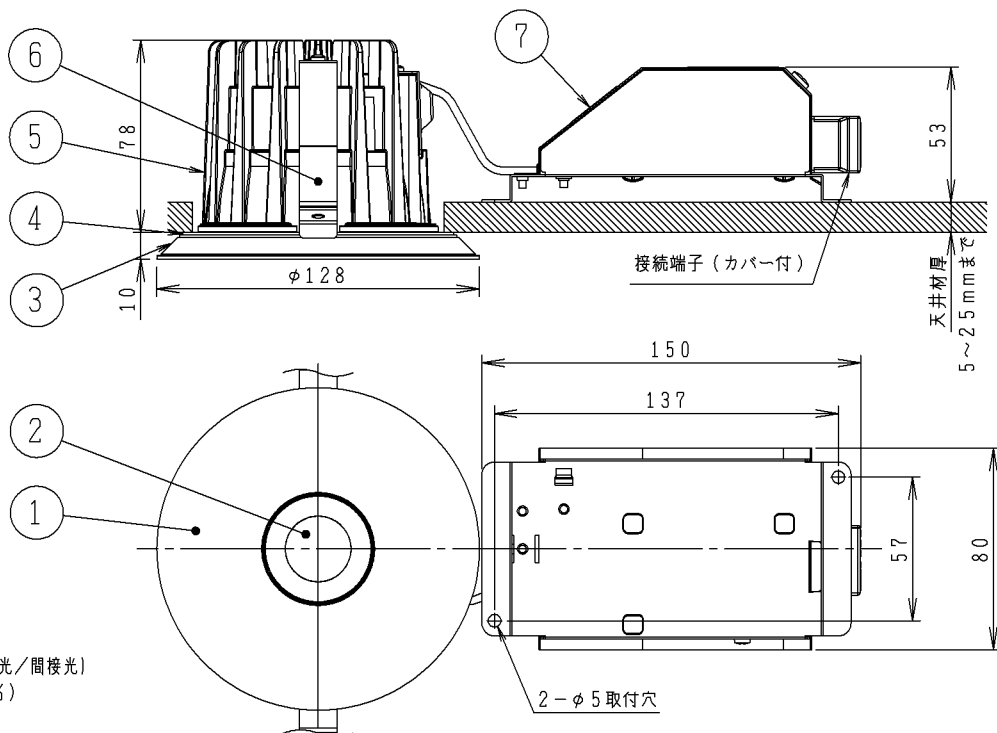




- ・拡散配光／間接光
- ・壁スイッチ操作で配光切替(拡散配光／間接光)
- ・連続調光機能付(100%〜約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(5.5°まで)
- ・配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合があります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。



|                            |
|----------------------------|
| 別売専用調光器との<br>接続台数(調光器800W) |
| 58台まで                      |
| 別売専用調光器との<br>接続台数(調光器300W) |
| 21台まで                      |

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束(拡散配光)  | 355lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 62.2lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|    |        |          |   |             |       |     |                       |
|----|--------|----------|---|-------------|-------|-----|-----------------------|
| 7  | 電源ユニット | 鋼板       | 1 | VA          | 9VA   | 品名  | LED高気密ダウンライト          |
| 6  | 取付パネ   | ステンレス板   | 2 | 入力電圧        | 100V  | 型番  | AD 47366 L            |
| 5  | 本体     | アルミダイカスト | 1 | 入力電流        | 0.09A | 図番  | 適合ランプ LED             |
| 4  | パッキン   | シリコン     | 1 | 消費電力        | 5.7W  | W×数 | 5.7W×1灯               |
| 3  | サイドパネル | アクリル     | 1 | 力率          |       | 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra 83) |
| 2  | パネル    | アクリル     | 1 | 質量          | 0.8kg | 承認  | 佐久間                   |
| 1  | 前面パネル  | アルミダイカスト | 1 | パウダリーホワイト塗装 | 特記事項  | 審査  | 野口                    |
| 部番 | 部品名    | 材質       | 数 | 備考          |       | 立案  | 藤本                    |
|    |        |          |   |             |       |     | 20190606              |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社