




- ・調光器は使用できません。
- ・傾斜天井取付可能(最大55°まで)
- ・断熱施工型
- ・天井材厚10～35mm(補強材含む)
- ・セードの取付方法は、Vバネ式です。
- ・送り負荷は12Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

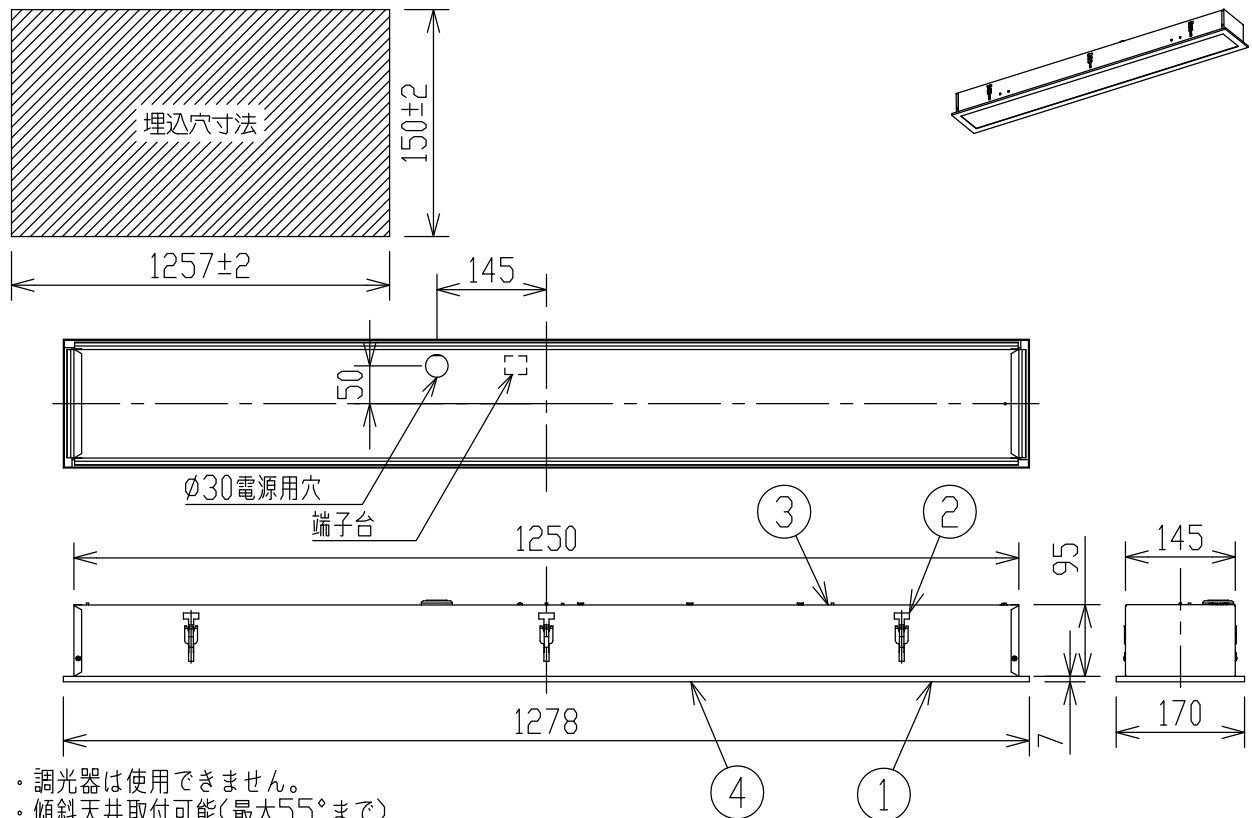

B

定格光束	2020 lm
固有エネルギー消費効率	59.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	35VA	品 名	LED埋込器具
6				入力電圧	100V	型 番	AD 45413 L
5				入力電流	0.35A	図 番	
4	枠	鋼	1	消費電力	34.2W	適合ランプ	LED
3	本体	鋼板	1	力 率	高力率	W × 数	34.2W × 1灯
2	取付金具	ステンレス	6	質 量	4.3 kg	色 ・ 形	昼白色 (5000K) ・ 演色性(Ra82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色 αクリーン	特記事項	承認	審査
部	部 品 名	材 質	数	備 考		泰	野口
番							立案
							志村
							20210820

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社