


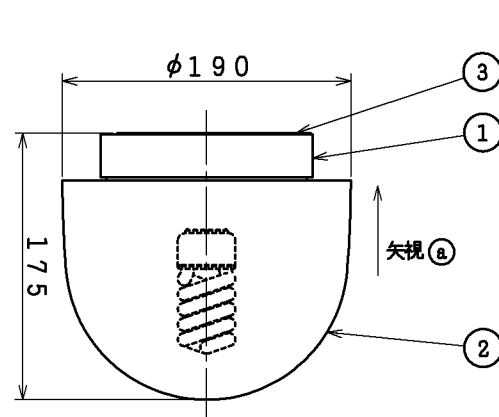


- ・防湿型
- ・直付・壁付け両用型
- ・傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・電球形蛍光灯D15形専用
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

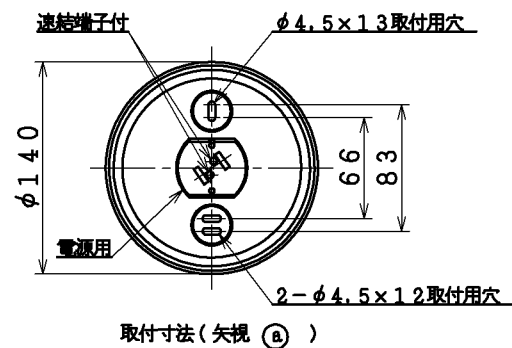

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防湿型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

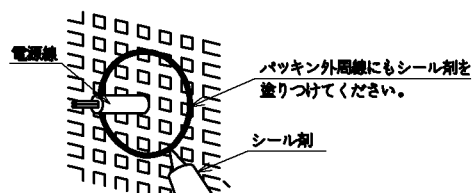

7					型 番	AUN 445 087
6					入力電圧	100V
5					入力電流	0.19 A
4					消費電力	10W
3	パッキン	EPTゴム	1	白色	力 率	低力率
2	グローブ	アクリル	1	乳白色	重 量	0.5 kg
1	本体	プラスチック	1	白色	スイッチ	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	適合ランプ	電球形蛍光灯 D15形
					W × 数	12W×1灯
					色 ・ 形	EL(3波長形電球色)
					口 金	E26
					点灯方式	電子安定器(インバータ)
						20140411