



- ・ 散光配光／ウォールウォッシャー配光
- ・ 壁スイッチ操作で配光切替
(散光配光／ウォールウォッシャー配光)
- ・ 連続調光機能付 (100%～約1%)
- ・ 傾斜天井に取付可能 (55°まで)
- ・ 配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・ 断熱施工型
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 照射近接限度0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・ LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

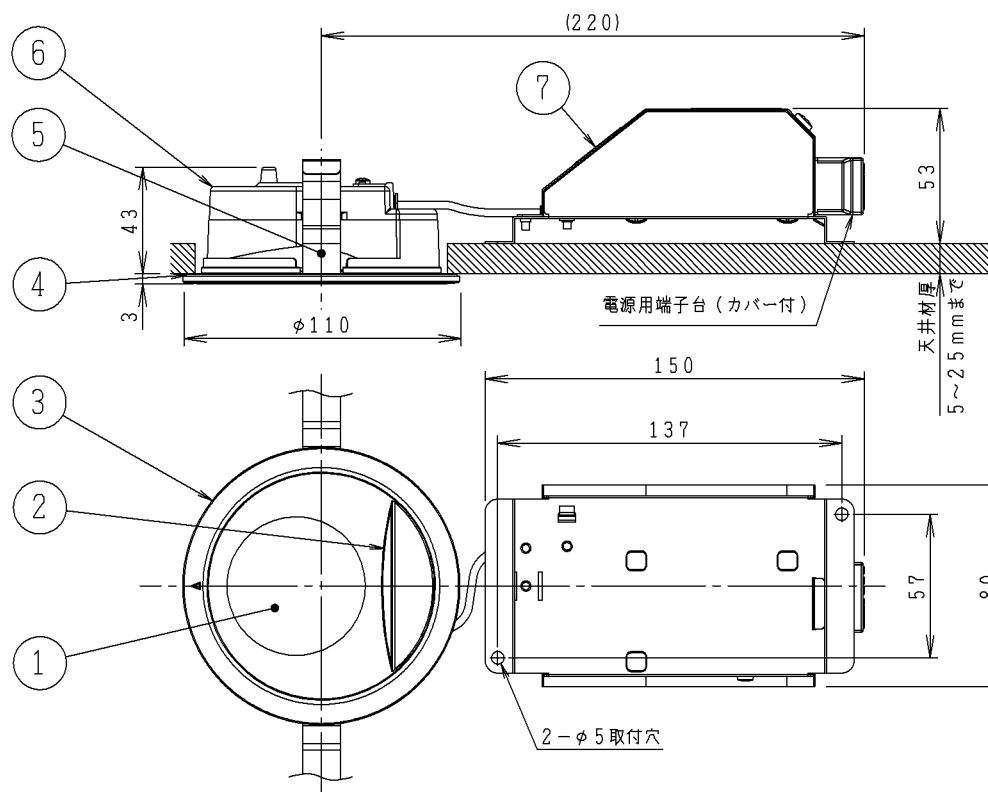

別売専用調光器との 接続台数 (調光器800W)
36台まで
別売専用調光器との 接続台数 (調光器300W)
13台まで

定格光束 (散光配光)	600lm
固有エネルギー消費効率	63.8lm/W
定格光束 (ウォールウォッシャー配光)	325lm
固有エネルギー消費効率	34.5lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	電源ユニット	銅板	1			型 番	AD 45064 L
6	本体	アルミダイカスト	1		入力電圧	100V	
5	取付パネ	ステンレス板	2		入力電流	0.15A	品 名 LED高気密ダウンライト
4	パッキン	シリコン	1	黒色	消費電力	9.4W	適合ランプ LED
3	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	力 率		W × 数 9.4W×1灯
2	ウォールウォッシャーパネル	ポリカーボネイト	1	乳半白	重 量	0.5kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)・演色性 (Ra 83)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	スイッチ		□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点 灯 方 式	
							20180126