

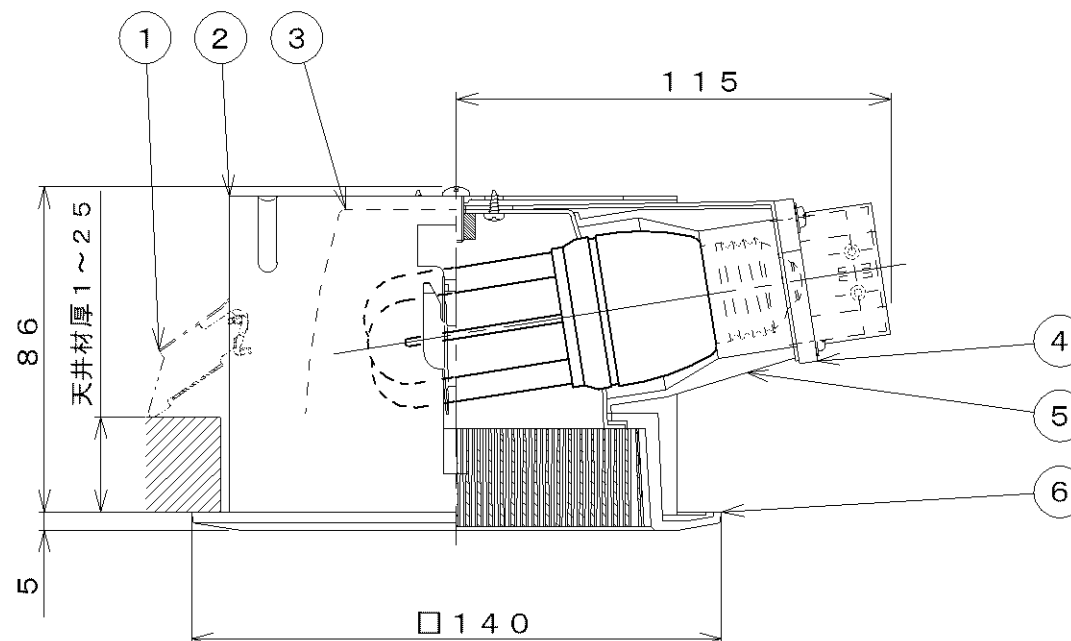





- ・グラスウール敷工法専用
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因となります。



部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					ADN 550 445
6	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	入力電圧 100V
5	パッキン	シリコンゴム	1	ナチュラル	入力電流 0.19A
4	ソケット	樹脂	1		消費電力 11W
3	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	力率 低力率
2	本体	亜鉛銅板	1		重量 0.8kg
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ
					適合ランプ 電球形蛍光灯D15形
					W × 数 11W×1灯
					色・形 EL (3波長形電球色)
					口金 E26
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20081025