



- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・調光タイプ（100%～約3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）  
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は2Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・散光配光

## ⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

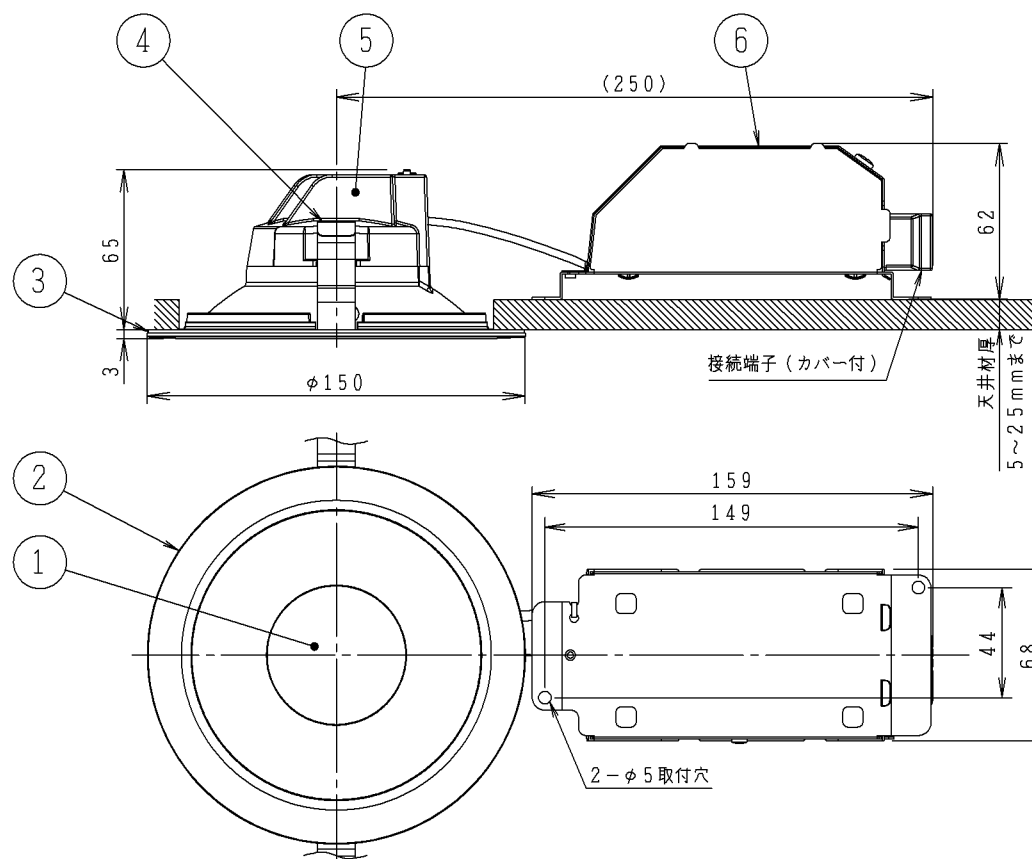

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 685lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 74.4lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

| 型番       | A D 4 4 9 9 9 L |  |  |  | 型番       |
|----------|-----------------|--|--|--|----------|
| 品名       | LED高気密ダウンライト    |  |  |  | 品名       |
| 適合ランプ    | LED             |  |  |  | 適合ランプ    |
| W × 数    | 9.2W × 1灯       |  |  |  | W × 数    |
| 色・形      | 2700~5000K      |  |  |  | 色・形      |
| □金       |                 |  |  |  | □金       |
| 点灯方式     |                 |  |  |  | 点灯方式     |
| 20170407 |                 |  |  |  | 20170407 |

| 部品番 | 部品名    | 材質       | 数 | 備考     |
|-----|--------|----------|---|--------|
| 6   | 電源ユニット | 銅板       | 1 |        |
| 5   | 本体     | アルミダイカスト | 1 |        |
| 4   | 取付パネ   | ステンレス板   | 2 |        |
| 3   | パッキン   | シリコン     | 1 | 黒色     |
| 2   | 枠      | アルミダイカスト | 1 | ブラック塗装 |
| 1   | パネル    | アクリル     | 1 | 乳白色    |