


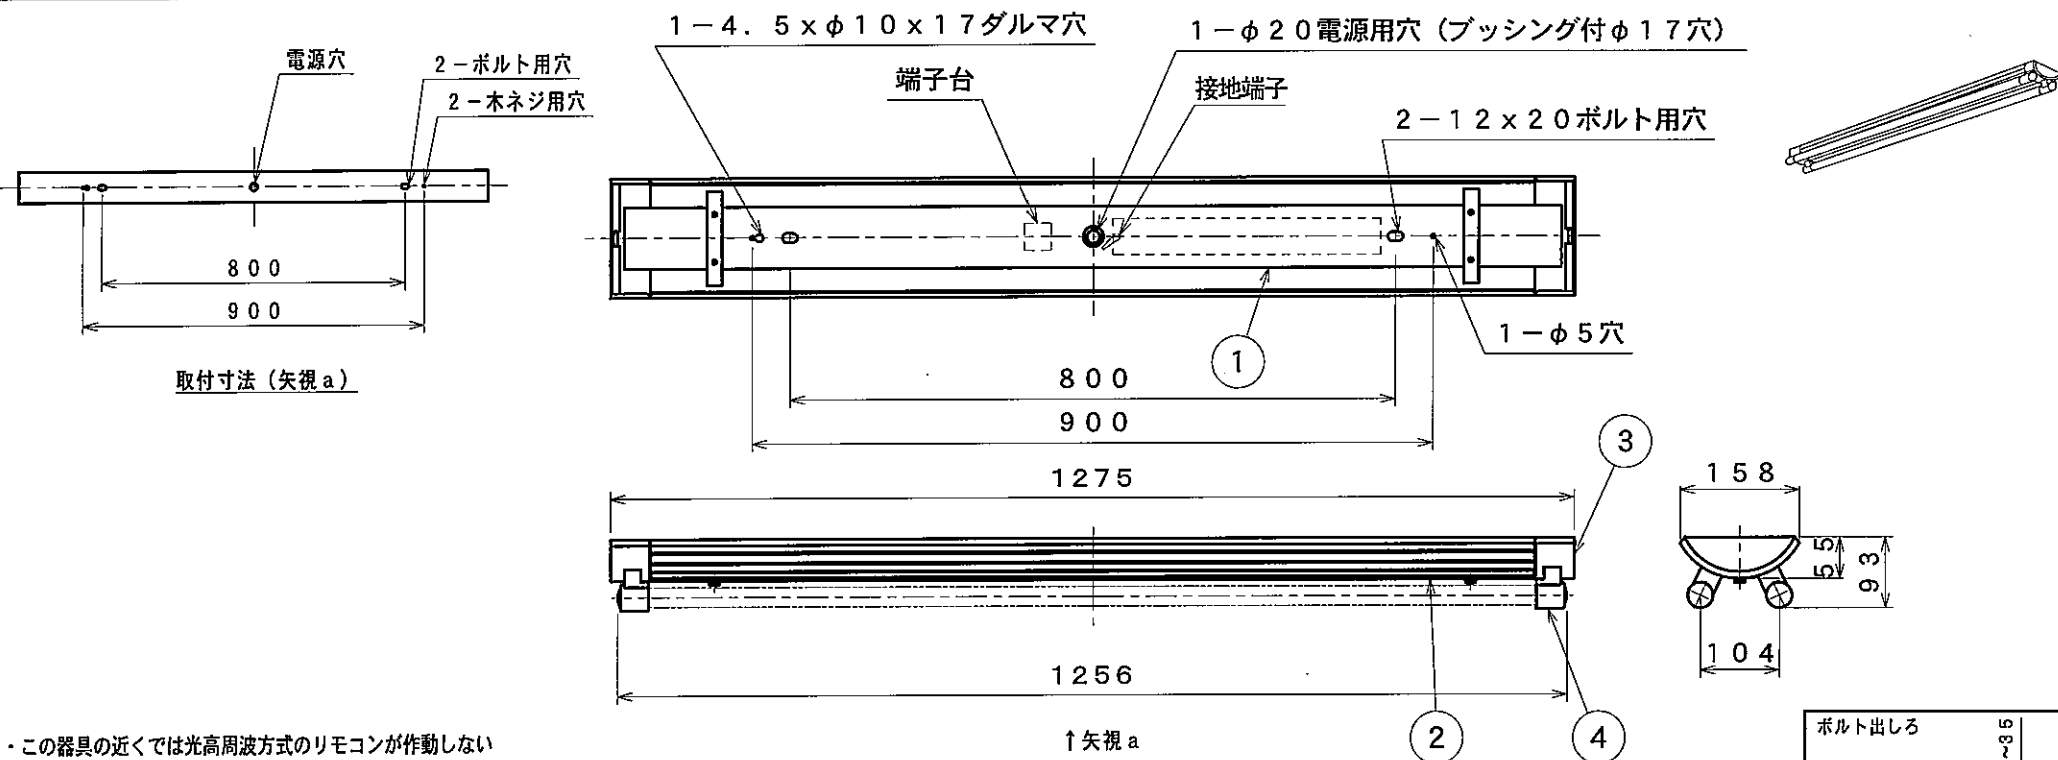

- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください
- ・ソケットカバー着脱スペースとして壁面から3cm以上必要です。
- ・D種（第三種）接地工事を行って下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷は20Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具落下によるけがの原因になります。

本体型番：HHN3244AZ
ランプ型番：JHE39000A

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					入力電圧 100~200V
6					入力電流 0.66~0.32A
5					消費電力 66~64W
4	ソケットカバー	ポリカーボネート	4	クロム	力率 高力率
3	エンドカバー	ABS樹脂	2	白色	重量約 3.3kg
2	反射板	アルミ押出材	1	白色塗装	スイッチ
1	本体	SGC t0.4	1		
					型番 HHN 32441 A
					品名 蛍光灯直付シーリングライト
					適合ランプ 蛍光ランプ FHF
					w 32W x 2灯
					色・形 EX-N (3波長形昼白色)
					口金 G13
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20110510