


グリーン購入法適合



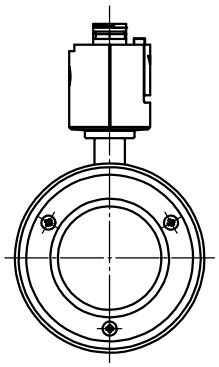

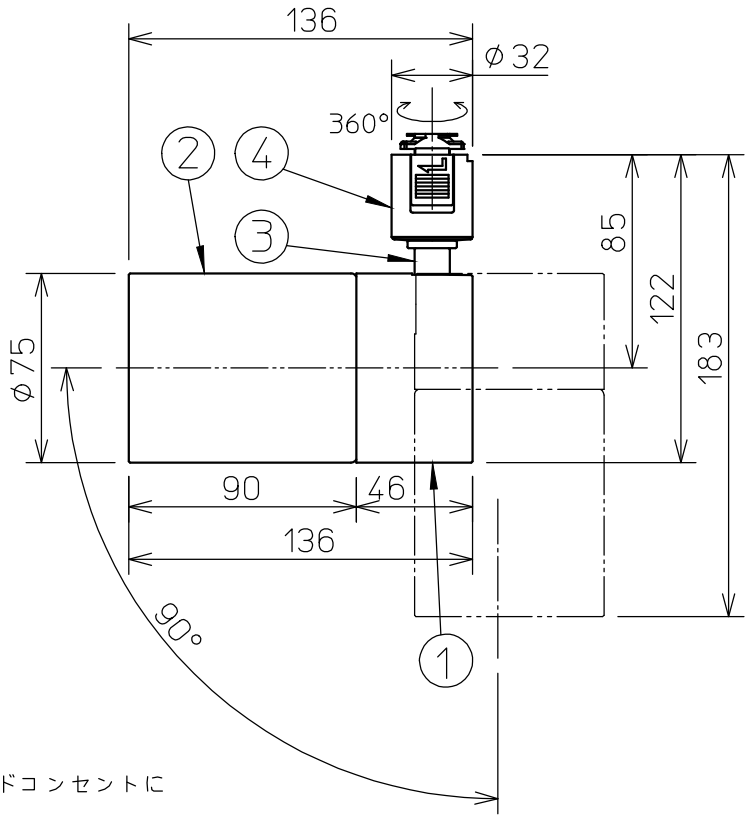

・広角配光
・天井・壁付両用型
・傾斜天井に取付けられます。
・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに
取付けることができます。
・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
・照射近接限度　0.1m
・調光器は使用できません。
・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は5個までとしてください。
・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが
異なる場合があります。
・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。

定格光束	880 lm
固有エネルギー消費効率	89.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では
使用できません。火災・感電の原因になります
・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでくだ
さい。火災の原因になります。
・被照射面との距離は、指定以下では使用しないで
ください。火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。器具の落下による
けがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4	プラグ	ポリカーボネート	1	白色
3	アーム	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装
2	セード	ガラス	1	乳白消し
1	本体	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装

皮相電力	17VA
入力電圧	100V
入力電流	0.17A
消費電力	9.8W
力率	−
質量	0.4kg
特記事項	

品名	LEDスポットライト
型番	AS 57371
適合ランプ	LED
W×数	9.8W × 1灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)
縮尺	1/3

承認	審査	立案
箱﨑	志村	芝田

図番 AS57371_K_00

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社