


埋込穴寸法 $\phi 150^{+2}_{-0}$

結線図



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外の実装は、落下・火災の原因となります。
- ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。




電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架構ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

(使用上のご注意)


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

端子台 (送り付) 10A

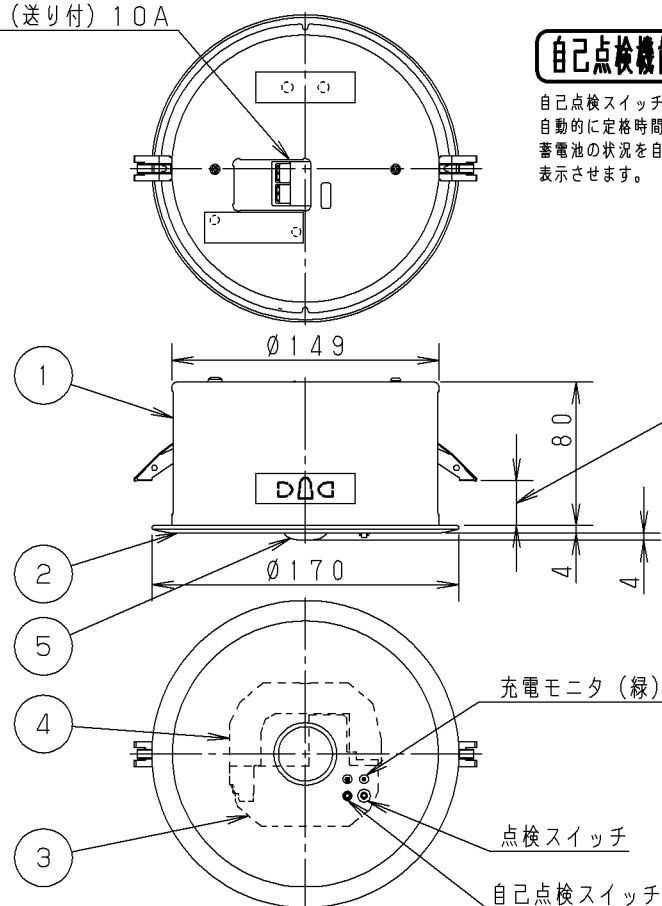

自己点検機能付

自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) に表示させます。



取付金具は、3~25mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付パネとの間に補強材を入れてください。(取付パネが天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります)

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
D-LALH-92
国土交通省大臣認定番号
LAE-0095



常時 : 消灯
非常時 : LED点灯

7				消費効率	- (lm/w)	型番
6				入力電圧	100V	AR46505L
5	レンズ	ガラス	1	入力電流	0.020A	品名 LED非常用照明器具 専用型
4	蓄電池		1	消費電力	1.0W	適合ランプ LED
3	非常灯ブロック		1	力率		W x 数 1.0W x 1灯
2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)	1	重量約	0.7Kg	色・形 昼白色 (5000K)
1	本体	亜鉛めっき銅板 (t0.6)	1	スイッチ		口金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20160520

コイズミ照明株式会社