

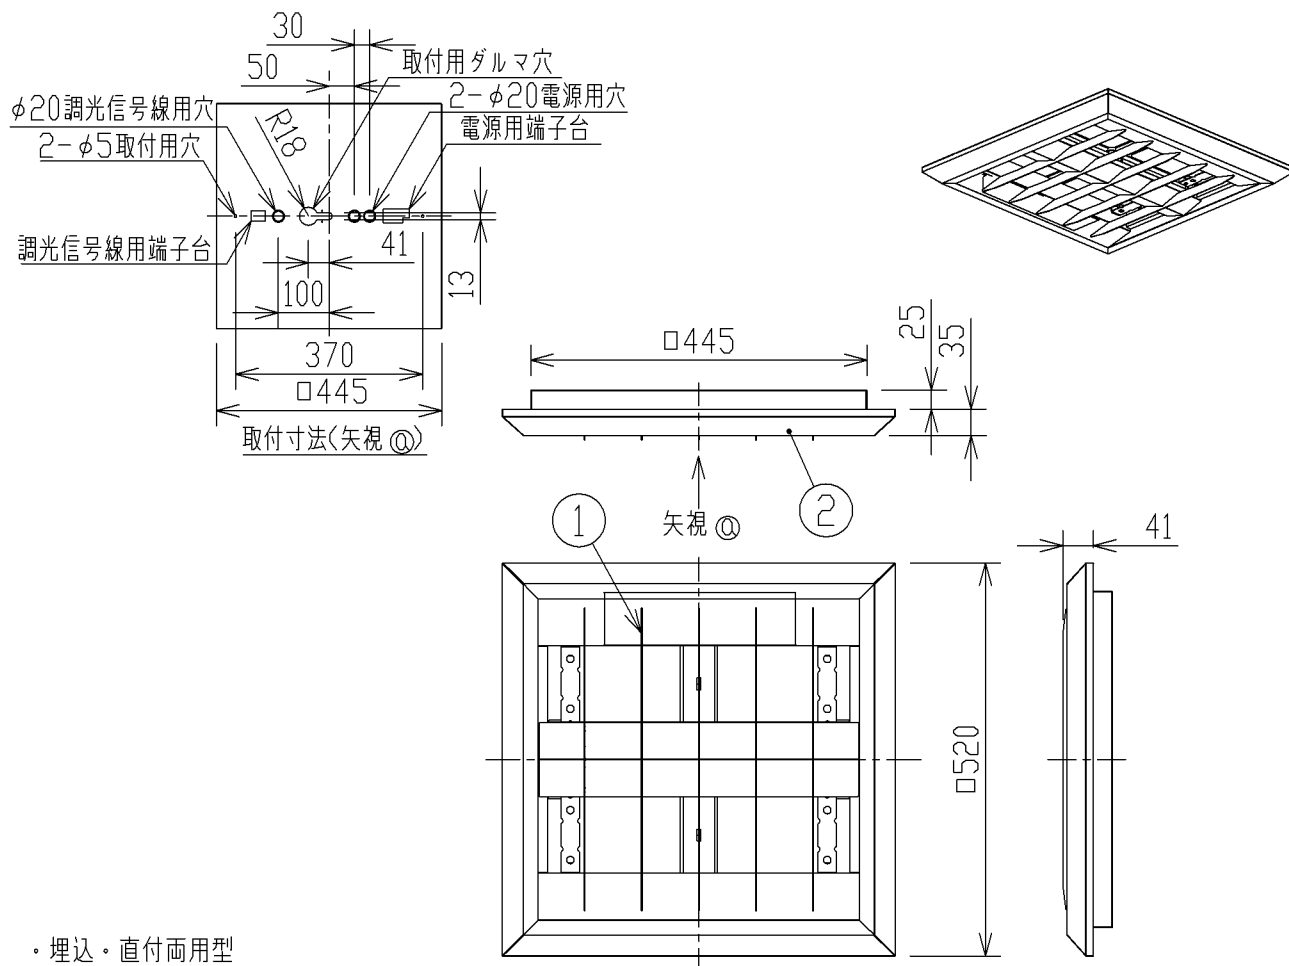




- ・埋込・直付両用型
- ・PWM調光対応
- ・自動調光制御システム、プロセッサと組み合わせてご使用の場合、必ず壁スイッチを設置してご使用ください。消灯できなくなる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は10Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・Cチャンネル切断不要タイプ(直貼り)




ボルト出しろ
(直付の場合)

ボルト出しろ
(埋込の場合)

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

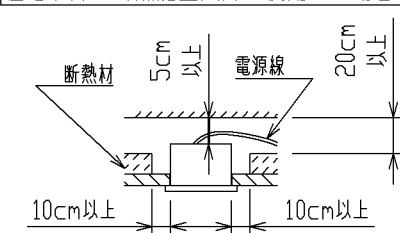

電源線は断熱材の上を通してください。

別売LEDユニット/本器具同士の連結数は別紙2/2をご参照ください。

7				皮相電力 別紙参照VA	品名 LED埋込器具
6				入力電圧 100/200/254V	型番 XD 90036 L
5				入力電流 別紙参照A	図番
4				消費電力 別紙参照W	適合ランプ 別売(別紙参照)
3				力率 高力率	W×数 別紙参照
2	本体	鋼板	1	質量 3.1kg	色・形 別紙参照
1	ルーバー	鋼板	1	特記事項	承認 光澤 審査 西井 立案 片山
部番	部品名	材質	数	備考	20191225

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

専用LEDユニット	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	壁スイッチとの接続台数	別売専用調光器との接続台数	※グリーン購入法適合
XE40798L 電球色(3000K) 演色性・Ra85	100 V	0.59 A	57 W	59 VA	5615 lm	98.5 lm/W	17 台まで	17 台まで	○
	200 V	0.30 A	57 W	60 VA	5615 lm	98.5 lm/W	35 台まで	35 台まで	○
	254 V	0.25 A	57 W	64 VA	5615 lm	98.5 lm/W	43 台まで	43 台まで	○
XE40799L 温白色(3500K) 演色性・Ra85	100 V	0.59 A	57 W	59 VA	5870 lm	102.9 lm/W	17 台まで	17 台まで	○
	200 V	0.30 A	57 W	60 VA	5870 lm	102.9 lm/W	35 台まで	35 台まで	○
	254 V	0.25 A	57 W	64 VA	5870 lm	102.9 lm/W	43 台まで	43 台まで	○
XE40800L 白色(4000K) 演色性・Ra85	100 V	0.59 A	57 W	59 VA	6060 lm	106.3 lm/W	17 台まで	17 台まで	—
	200 V	0.30 A	57 W	60 VA	6060 lm	106.3 lm/W	35 台まで	35 台まで	—
	254 V	0.25 A	57 W	64 VA	6060 lm	106.3 lm/W	43 台まで	43 台まで	—
XE40801L 昼白色(5000K) 演色性・Ra85	100 V	0.59 A	57 W	59 VA	6560 lm	115.0 lm/W	17 台まで	17 台まで	—
	200 V	0.30 A	57 W	60 VA	6560 lm	115.0 lm/W	35 台まで	35 台まで	—
	254 V	0.25 A	57 W	64 VA	6560 lm	115.0 lm/W	43 台まで	43 台まで	—
XE40802L 電球色(3000K) 演色性・Ra85	100 V	0.66 A	65 W	66 VA	5475 lm	84.2 lm/W	16 台まで	16 台まで	—
	200 V	0.33 A	65 W	66 VA	5475 lm	84.2 lm/W	32 台まで	32 台まで	—
	254 V	0.28 A	65 W	72 VA	5475 lm	84.2 lm/W	39 台まで	39 台まで	—
XE40803L 温白色(3500K) 演色性・Ra85	100 V	0.66 A	65 W	66 VA	5775 lm	88.8 lm/W	16 台まで	16 台まで	○
	200 V	0.33 A	65 W	66 VA	5775 lm	88.8 lm/W	32 台まで	32 台まで	○
	254 V	0.28 A	65 W	72 VA	5775 lm	88.8 lm/W	39 台まで	39 台まで	○
XE40804L 白色(4000K) 演色性・Ra85	100 V	0.66 A	65 W	66 VA	5915 lm	91.0 lm/W	16 台まで	16 台まで	—
	200 V	0.33 A	65 W	66 VA	5915 lm	91.0 lm/W	32 台まで	32 台まで	—
	254 V	0.28 A	65 W	72 VA	5915 lm	91.0 lm/W	39 台まで	39 台まで	—
XE40805L 昼白色(5000K) 演色性・Ra85	100 V	0.66 A	65 W	66 VA	6430 lm	98.9 lm/W	16 台まで	16 台まで	—
	200 V	0.33 A	65 W	66 VA	6430 lm	98.9 lm/W	32 台まで	32 台まで	—
	254 V	0.28 A	65 W	72 VA	6430 lm	98.9 lm/W	39 台まで	39 台まで	—
XE40806L 電球色(3000K) 演色性・Ra85	100 V	0.57 A	55 W	57 VA	4730 lm	86.0 lm/W	18 台まで	18 台まで	○
	200 V	0.29 A	55 W	58 VA	4730 lm	86.0 lm/W	37 台まで	37 台まで	○
	254 V	0.24 A	55 W	61 VA	4730 lm	86.0 lm/W	45 台まで	45 台まで	○
XE40807L 温白色(3500K) 演色性・Ra85	100 V	0.57 A	55 W	57 VA	4985 lm	90.6 lm/W	18 台まで	18 台まで	○
	200 V	0.29 A	55 W	58 VA	4985 lm	90.6 lm/W	37 台まで	37 台まで	○
	254 V	0.24 A	55 W	61 VA	4985 lm	90.6 lm/W	45 台まで	45 台まで	○
XE40808L 白色(4000K) 演色性・Ra85	100 V	0.57 A	55 W	57 VA	5105 lm	92.8 lm/W	18 台まで	18 台まで	—
	200 V	0.29 A	55 W	58 VA	5105 lm	92.8 lm/W	37 台まで	37 台まで	—
	254 V	0.24 A	55 W	61 VA	5105 lm	92.8 lm/W	45 台まで	45 台まで	—
XE40809L 昼白色(5000K) 演色性・Ra85	100 V	0.57 A	55 W	57 VA	5555 lm	101.0 lm/W	18 台まで	18 台まで	—
	200 V	0.29 A	55 W	58 VA	5555 lm	101.0 lm/W	37 台まで	37 台まで	—
	254 V	0.24 A	55 W	61 VA	5555 lm	101.0 lm/W	45 台まで	45 台まで	—

※グリーン購入法 ○:適合 —:不適

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番 XD 90036 L

色・形 棚・参照

20191225

コイズミ照明株式会社