
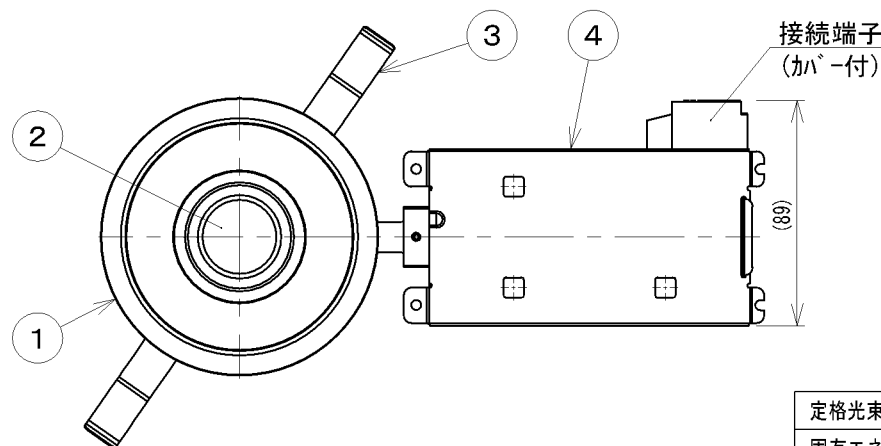
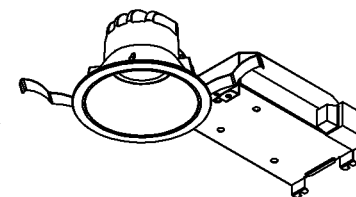


- ・防雨・防湿型
- ・断熱施工型
- ・中角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと
取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、
背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

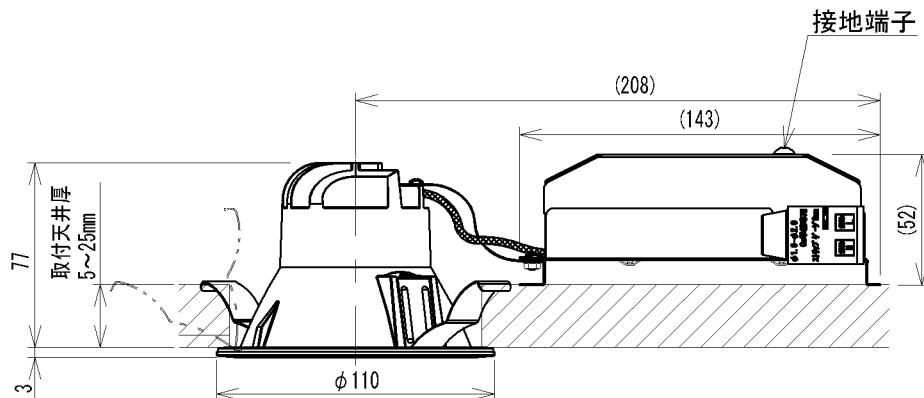

別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
38台
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
14台

定格光束	775 lm
固有エネルギー消費効率	88.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番				型 番			
				A D 4 8 6 5 5 L			
				品 名 LED防雨防湿型高気密ダウンライト			
4 電源BOX				適合ランプ LED			
3 取付パネ				W × 数 8.8W×1灯			
2 レンズ				色 ・ 形 温白色（3500K）・Ra83			
1 枠				口 金			
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式		
					20190425		