
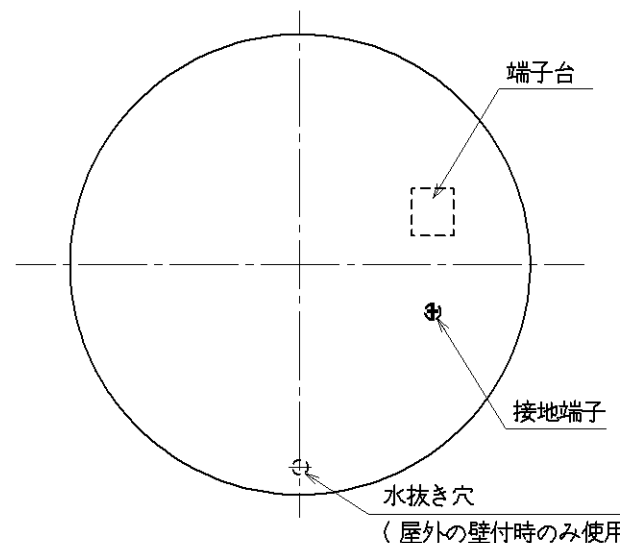
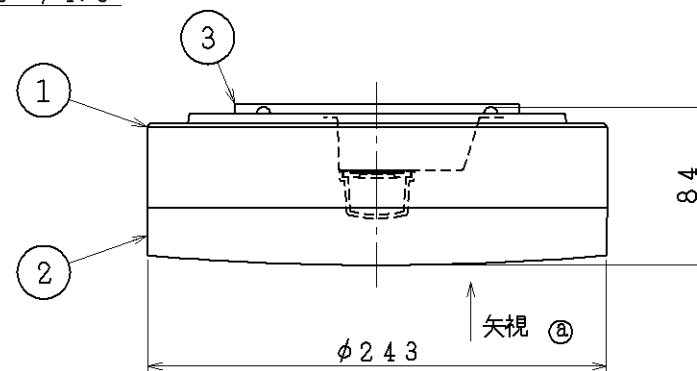



- ・防雨・防湿型
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・別売専用調光器（AEE690108）
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して
ください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる
場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさ異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時
間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

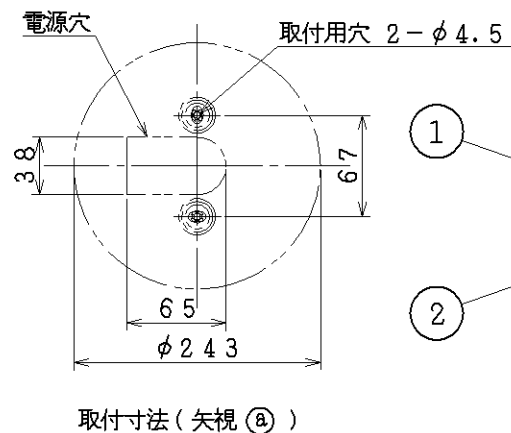

■別売専用調光器使用時
接続台数
5台まで

△安全に関するご注意

- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、
故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パツキン
と取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

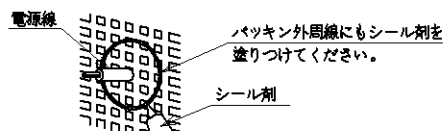

7					型番	AUE 638 005
6					入力電圧	100V
5					入力電流	0.41 A
4					消費電力	20.9 W
3	パツキン	EPTゴム	1	黒色	力率	W × 数 20.9W × 1灯
2	グローブ	アクリル	1	乳白色・消し塗装	重量	1.5 kg
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	色・形	電球色(2700K)
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	口 金
						点灯方式
						20120516