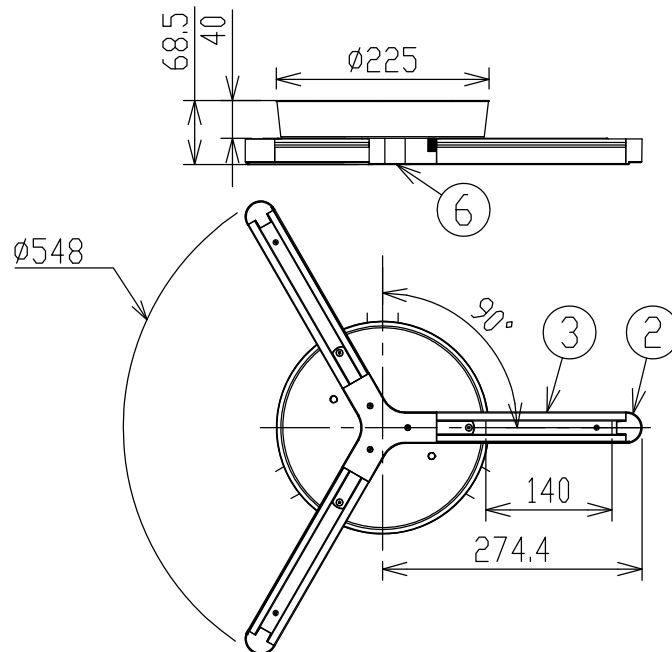
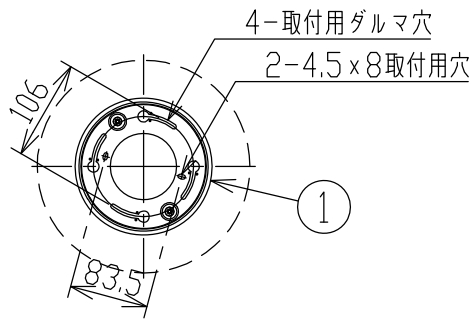


- ・取付簡易型
- ・スライドコンセントの使用可能な容量は600W(6A)までです。※1レール当たり200W(2A)までです。
- ・適合重量は4.5kgまでです。※1レール当たり、1.5kgまでです。
- ・プルスイッチ付ペンダント、プーリーペンダントは取付けできません。
- ・この器具は照明器具専用です。
- ・106ピッチは木ネジによる直接取付は不可です。
- ・ライトコントローラーなどの調光器を併用の場合、蛍光灯を使用した器具などは取付け不可です。
- ・スポットライトなどの器具を取付ける場合、照射近接限度距離にご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7					皮相電力	-VA	品名	取付簡易型スライドコンセント
6	カバー	樹脂	1	黒色	入力電圧	100V	型番	AE 47488 E
5	ローレットナット	真鍮	2	黒色塗装	入力電流	-A	図番	
4	フランジ	鋼板	1	黒色塗装	消費電力	-W	適合ランプ	-
3	ダクトレール	アルミ	3	黒色塗装	力率	-	W×数	-
2	エンドキャップ	樹脂	3	黒色	質量	1.8kg	色・形	-
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								志村
								20220311

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社