

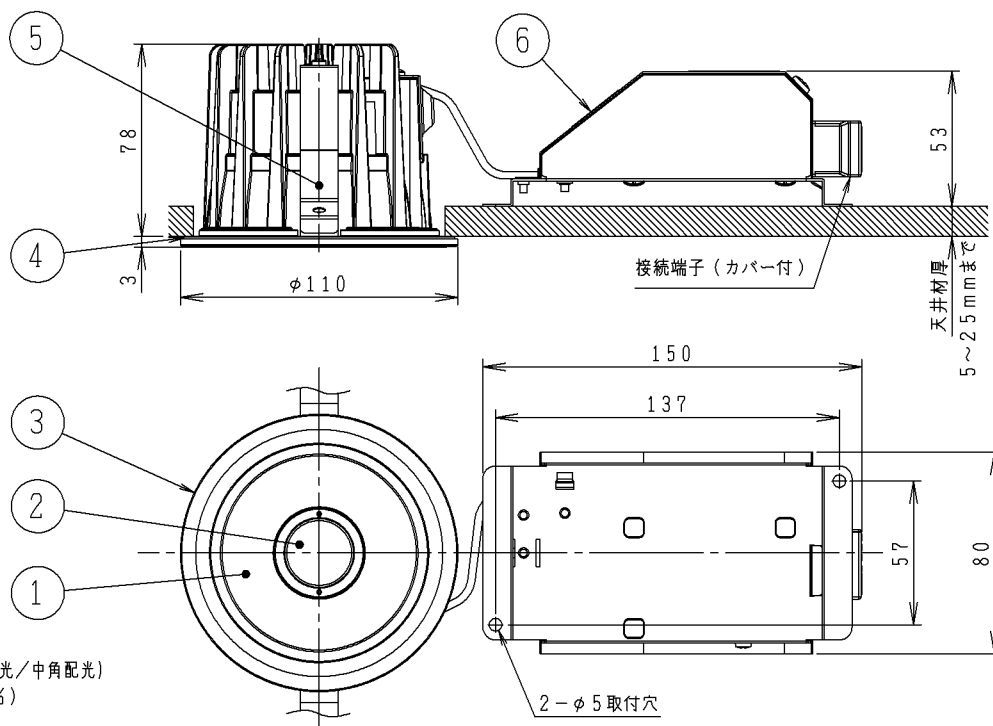




- ・拡散配光／中角配光
- ・壁スイッチ操作で配光切替(拡散配光／中角配光)
- ・連続調光機能付(100%～約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合があります。ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因になります。



別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台まで

定格光束(拡散配光)	380lm
固有エネルギー消費効率	66.6lm/W
定格光束(中角配光)	400lm
固有エネルギー消費効率	70.1lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	VA	9VA	品名	LED高気密ダウンライト
6	電源ユニット	鋼板	1		入力電圧	100V	型番	AD 45059 L
5	取付パネ	ステンレス板	2		入力電流	0.09A	図番	
4	パッキン	シリコン	1	白色	消費電力	5.7W	適合ランプ	LED
3	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力率		W×数	5.7W×1灯
2	レンズ	ポリカーボネイト	1	透明	質量	0.7kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 83)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項		承認	佐久間
							審査	野口
							立案	藤本
								20190606

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社