






取付寸法（矢視 ㊸）



- ・防雨型
- ・前面カバーの取付方法はねじ込み式です。
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行ってください。
- ・灯具可動型
- ・絶縁台不要

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。  
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

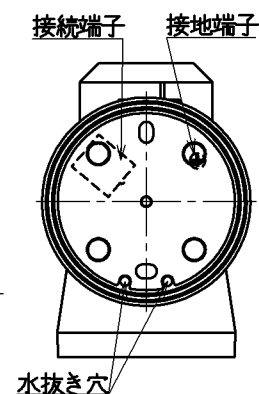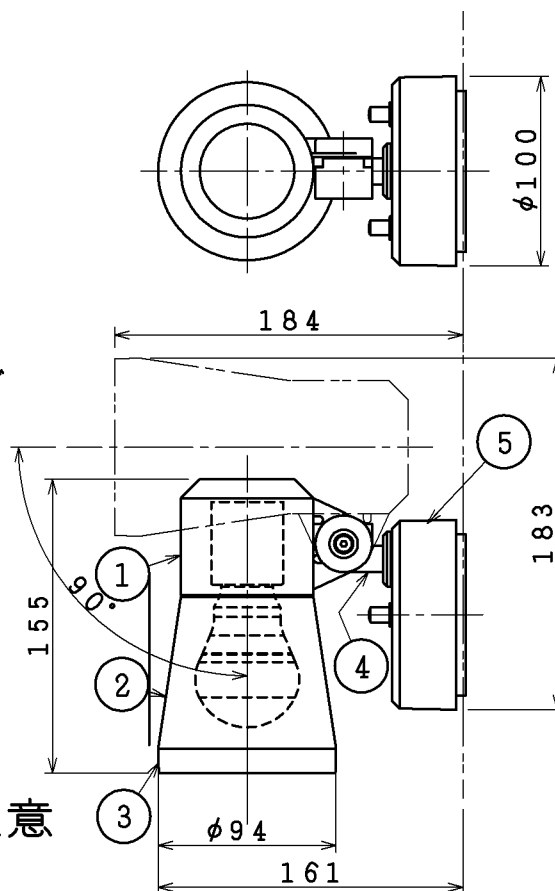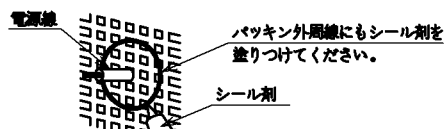

灯具可動範囲

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| 定格光束        | 295  | lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 67.0 | lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|     |        |          |   |      |        |       |                   |
|-----|--------|----------|---|------|--------|-------|-------------------|
| 7   |        |          |   | VA   | 7 VA   | 品 名   | LED防雨型スポットライト     |
| 6   |        |          |   | 电压   | 100 V  | 型 番   | AUE 640561        |
| 5   | フランジ   | アルミダイカスト | 1 | 功耗   | 0.07 A | 図 番   |                   |
| 4   | 支柱     | アルミダイカスト | 1 | 消費電力 | 4.4 W  | 適合ランプ | 電球形LEDランプLDA4/E26 |
| 3   | 前面カバー  | アクリル     | 1 | 効率   | —      | W×数   | 4.4 W×1灯          |
| 2   | 灯具フロント | アルミダイカスト | 1 | 質量   | 0.9 kg | 色・形   | 電球色(2700K)・Ra80   |
| 1   | 灯具ボディ  | アルミダイカスト | 1 | 備 考  |        | 承認    | 佐久間               |
| 部 番 | 部 品 名  | 材 質      | 数 | 備 考  |        | 審査    | 野口                |
|     |        |          |   |      |        | 立案    | 谷藤                |
|     |        |          |   |      |        |       | 20190417          |

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

コイズミ照明株式会社