





- ・EFD15EL/10HS
(クイックランプ内蔵) 同梱器具
- ・天井材厚 5～16mm 未満 取付必要高さ 80mm
天井材厚 16～25mm 取付必要高さ 89mm
- ・傾斜天井に取付可能 (55°まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は 6A までです。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付け
てください。
- ・調光器は使用できません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

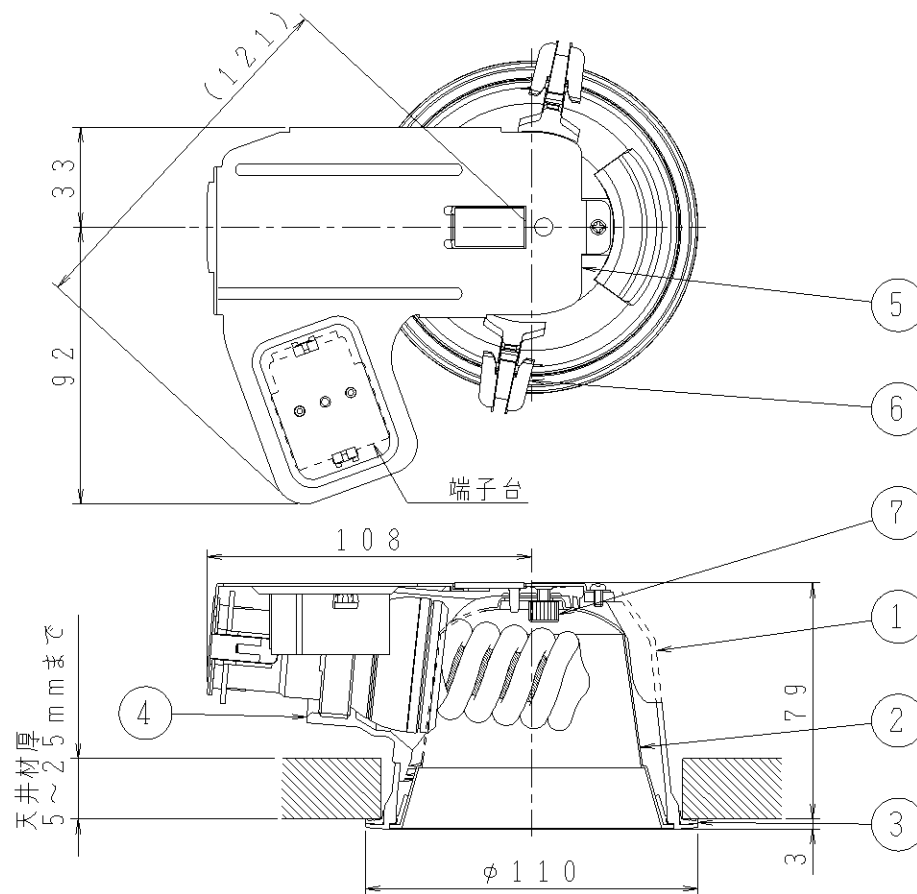

7	取付ナット	鉄	1			型番	ADN 650 636
6	取付金具	ステンレス板	2		入力電圧 100V		
5	本体	銅板	1		入力電流 0.18A	品名	蛍光灯高気密ダウンライト
4	ソケットパッキン	シリコン	1	白色	消費電力 10W	適合ランプ	電球形蛍光ランプ D15形
3	枠パッキン	シリコン	1	白色	力率 低力率	W × 数	10W × 1灯
2	反射板	アルミ	1	ファインホワイト塗装	重量 0.4kg	色・形	EL (3波長形電球色)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	□ 金	E26
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	電子安定器 (インバータ)
						20100104	