

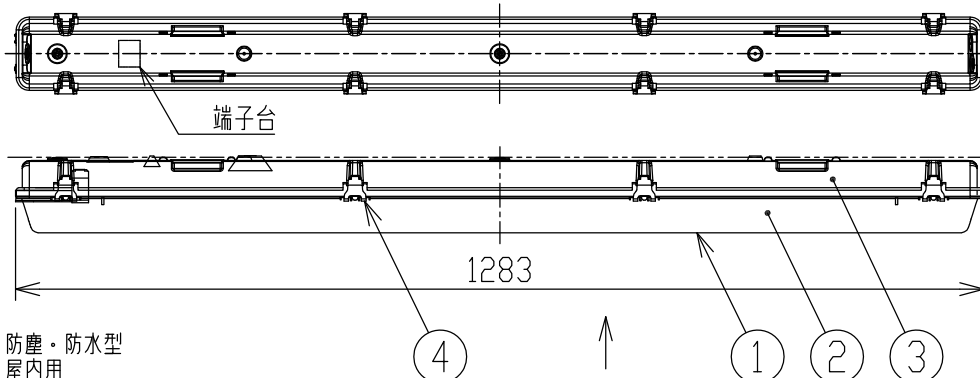


取付寸法(矢視 ④)
(尺度1/2)



- ・防塵・防水型
- ・屋内用
- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・セードの取付方法は、ラッチ式です。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・一度、取付けた本体の再利用はしないでください。破損の原因になります。
- ・専用ボルト取付金具
AE 54006

矢視 ④

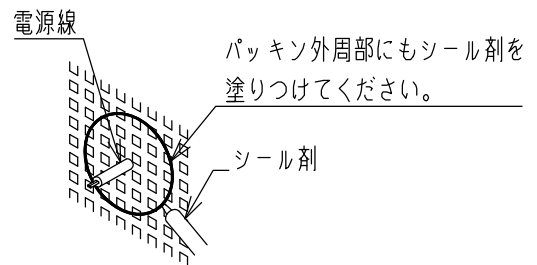

△安全に関するご注意

- ・この器具は屋内用防塵・防水型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・屋外などの直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境には使用しないでください。部品の破損等による、落下・発火・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面より大きな面に取り付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

定格光束	2110 lm
固有エネルギー消費効率	125.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力 17/18/18 VA	品 名 LED防塵・防水ベースライト		
6					入力電圧 100/200/254 V	型 番	AH 54188	
5					入力電流 0.17/0.09/0.07 A			
4	セード止メ金具	ステンレス	8		消費電力 16.8 W	適合ランプ LED		
3	本体	硬質プラスチック	1	グレー色	力 率 高力率	W×数 16.8W×1灯		
2	内セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量 2.2 kg	色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra82)		
1	セード	ポリカーボネート	1	透明内面消し	特記事項 IP66	縮尺 1/5	承認 審査 立案	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			光澤 西井 富田	
						図番 AH54188 K 00		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社