



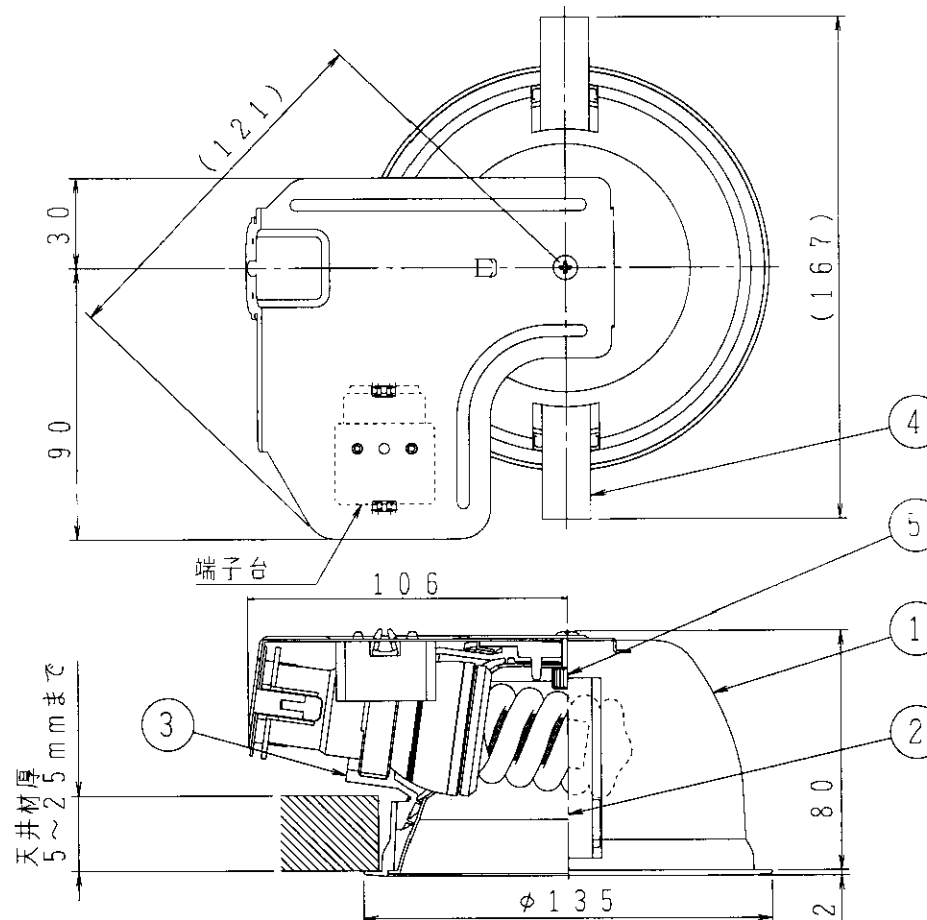

- ・EFD15EL/10HS(クイックランプ内蔵)同梱器具
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。



7					型 番	ADN 650 468
6				入力電圧	100V	
5	取付ナット	鉄	1	入力電流	0.18A	品 名 蛍光灯ダウンライト
4	取付パネ	ステンレス板	1	消費電力	10W	適合ランプ 電球形蛍光ランプ D15形
3	ソケットパッキン	シリコン	1	力 率	低力率	W × 数 10W × 1灯
2	反射板	アルミ	1	重 量	0.5kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ		□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						20090818