



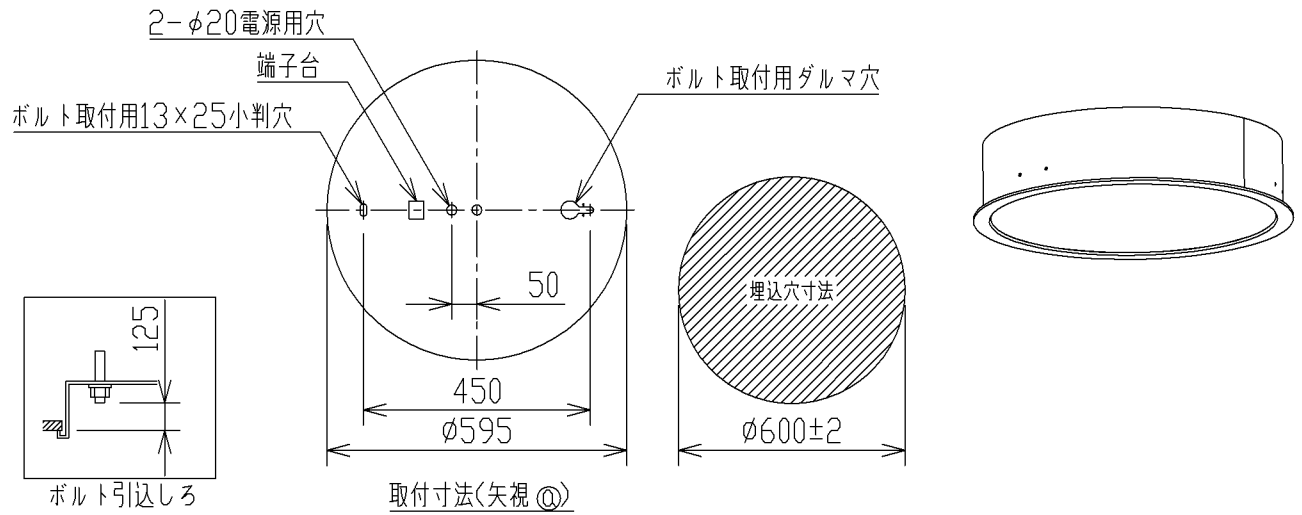


住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

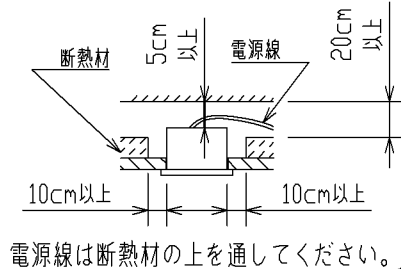

- ・ボルト止め取付時の締付トルクは、1.0N・m以下です。
- ・締付トルクが適正値を超えると、器具変形・天井面とのすき間の原因になります。すき間を確認しながら締め付けを調整してください。
- ・セード取付方法は、Vバネ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

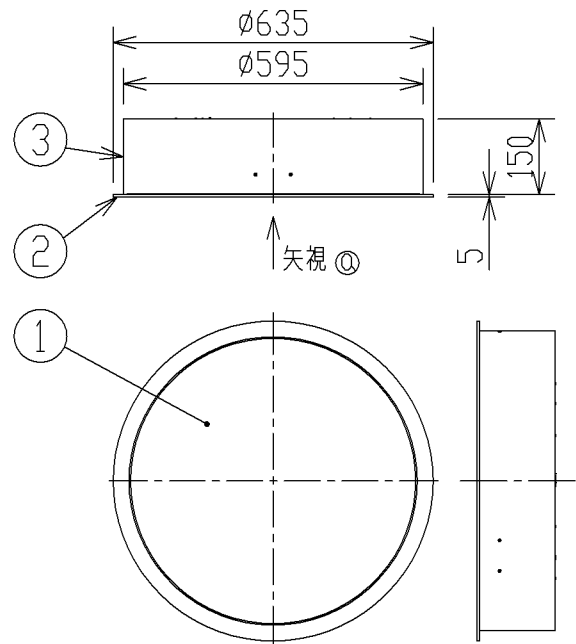

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数
100V	16台まで
200V	31台まで
242V	30台まで

定格光束	4920 lm
固有エネルギー消費効率	75.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力 66/66/73VA	品 名 LED埋込器具
6					入力電圧 100/200/242V	型 番 XD 43766 L
5					入力電流 0.66/0.33/0.30 A	図 番
4					消費電力 65W	適合ランプ LED
3	本体	鋼板	1	ホワイト塗装	力 率 高力率	W×数 65W×1灯
2	枠	鋼板	1	ホワイト塗装	質 量 8.4 kg	色・形 白色(4000K)・凍色性(Ra82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20191225

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社