
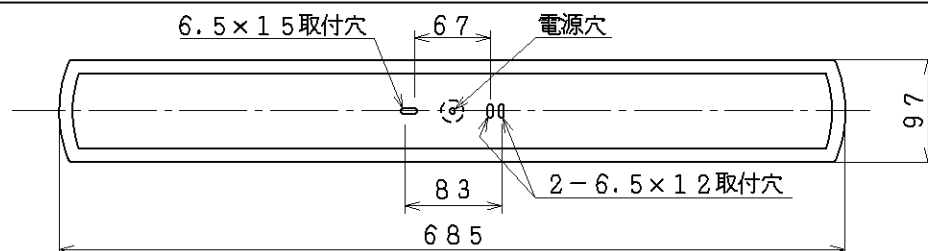



- ・防雨型
- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・セードの取付方法は表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）設置工事を行ってください。
- ・別売ポリ台（AEE390029）

△安全に関するご注意


- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

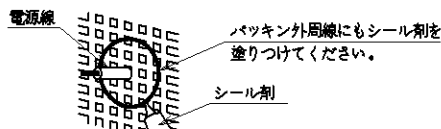

取付寸法（矢視 ②）

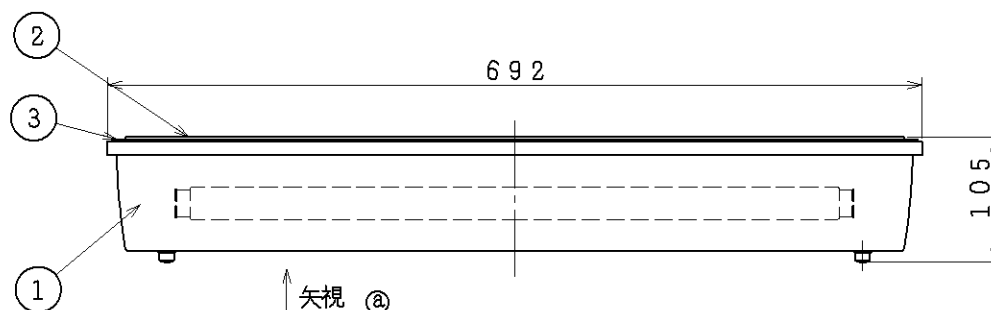

端子台

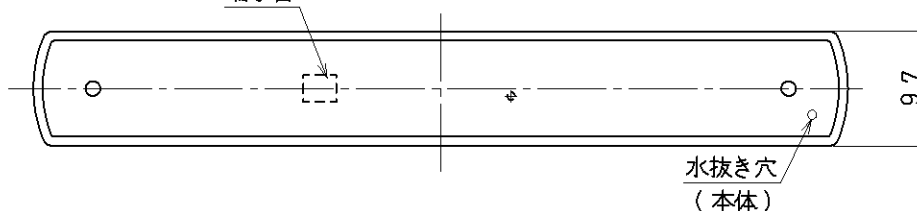

部番	部品名	材質	数	備考	仕様	型番
7					入力電圧 100V	AUG 345 029
6					入力電流 0.36 A	品名 蛍光灯防雨型ブラケット
5					消費電力 22W	適合ランプ 蛍光ランプ FL
4					力率 低力率	W x 数 20w x 1灯
3	本体	鋼板	1	白色塗装	重量 1.5 kg	色・形 N（昼白色）
2	パッキン	EPTゴム	1	黒色	スイッチ	口金 G13
1	セード	アクリル	1	乳白色	全灯→消灯	点灯方式 グロースタート
						20110728