

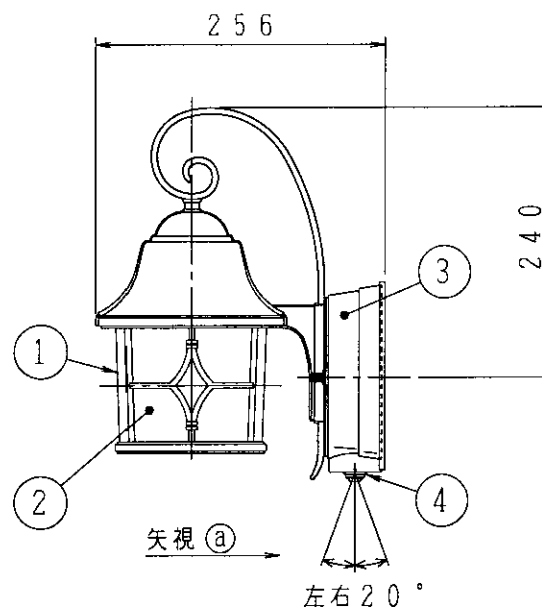
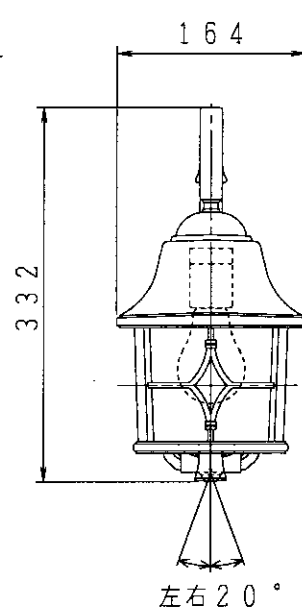


取付寸法 (矢視 ②)

- ・防雨型
- ・人感センサ付 (マルチタイプ) 壁付け専用
- ・調光器は使用できません
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行なって下さい。
- ・下面開放型
- ・別売木台 (AEE590035)

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおわって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

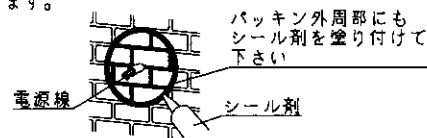

7				消費効率	lm/w	型番
6				入力電圧	100V	AUE 546093
5				入力電流	A	品名 防雨型白熱灯ブラケット
4	センサー		1 黒色	消費電力	60W	適合ランプ クリア普通球
3	フランジ	アルミダイカスト	1 アンティーク色塗装	力率		W × 数 60W × 1灯
2	セード	ガラス	1 透明 ヒビ模様	重量	2.3kg	色・形
1	ガード	アルミダイキャスト	1 アンティーク色塗装	スイッチ		口金 E 26
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20040128