
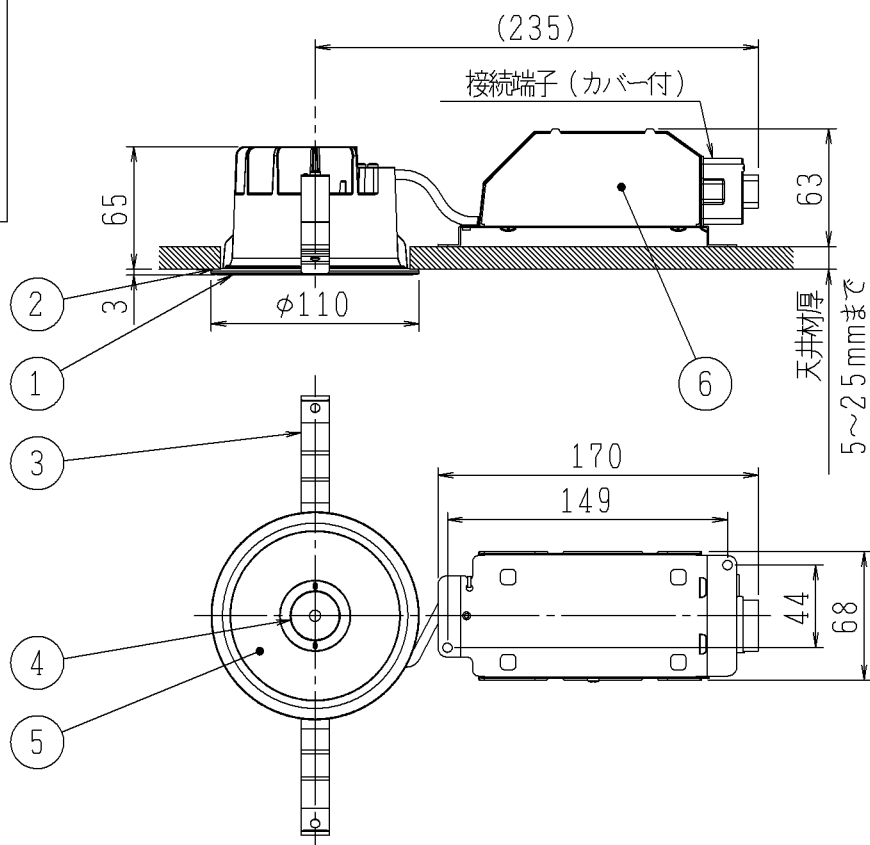


- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・広角配光

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

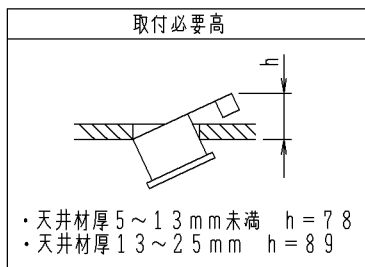

別売専用調光器との
接続台数
47台まで

定格光束	600lm
固有エネルギー消費効率	51.7lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番
6	電源ユニット	銅板	1	入力電圧 100V	AD 40308 L
5	パネル	アクリル	1	入力電流 0.21A	品名 LED高気密ダウンライト
4	レンズ	ポリカーボネイト	1	消費電力 11.6W	適合ランプ LED
3	取付パネ	ステンレス板	2	力率	W × 数 11.6W×1灯
2	パッキン	シリコン	1	重量 0.7kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra 83)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ	□ 金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	点 灯 方 式
					20140421