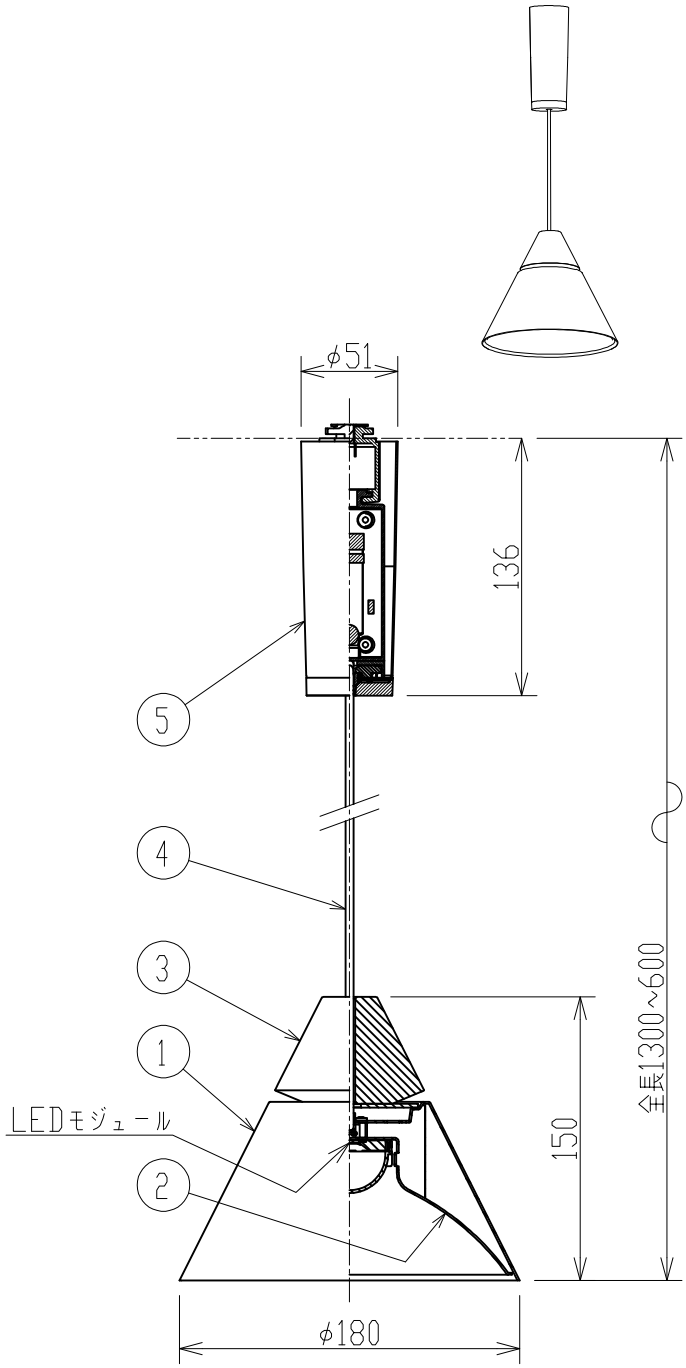


- 調光タイプ：調光範囲（１００％～約１％）
- 電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は５個までとしてください。壁スイッチを６個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意下さい。
- 光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 傾斜天井ではご使用になれません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 木飾りは天然素材のため個体差がありますので、色目や木目はお選びいただけません。
- 高さ調節可能型

定格光束	545 lm
固有エネルギー消費効率	75.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	フランジカバー	アルミ	1	マットファインホワイト塗装
4	コード		1	白色(φ4)
3	飾	ホワイトアッシュ	1	
2	反射板	鋼板	1	マットファインホワイト塗装
1	セード	鋼板	1	マットファインホワイト塗装

皮相電力	11VA
入力電圧	100 V
入力電流	0.11 A
消費電力	7.2 W
力率	−
質量	0.9 kg
特記事項	

品名	LEDペンダント
型番	AP 57973
適合ランプ	LED
W×数	7.2W×1灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)
縮尺	1/4

承認	審査	立案
杉本	志村	大川

図番 AP57973_K_00

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社