


取付寸法（矢視 ①）

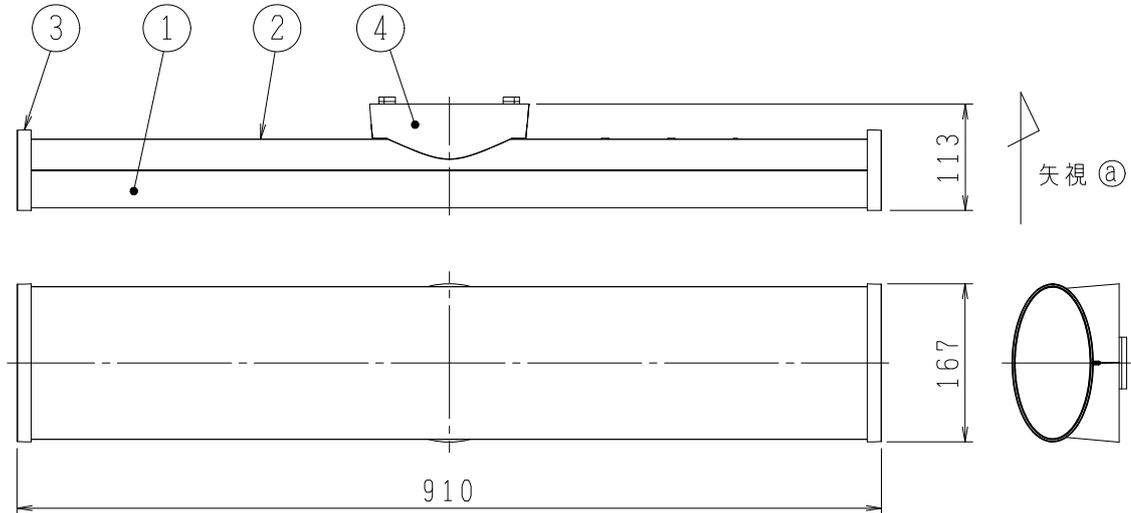

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100%～1%）
- ・保安灯段階調光機能付（5段階調光）
- ・バックアップ機能付
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくピタ取付
- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認下さい。
木ネジ一本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	4065 lm
固有エネルギー消費効率	85.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

				皮相電力	4.8 VA	品名	LEDシーリングライト		
				入力電圧	100 V	型番	AH 47879 L		
				入力電流	0.48 A	適合ランプ	LED		
4	フランジカバー	ABS樹脂	2	白色	消費電力	47.7 W	適合ランプ	LED	
3	エンドキャップ	ABS樹脂	2	白色	力率	高力率	W×数	47.7 W×1灯	
2	本体	アルミ	1	アルマイト	質量	2.6 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 82)	
1	セード	アクリル樹脂	1	乳白色	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ 全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯(100%~30%)		泰	野口	志村
							20211026		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社