


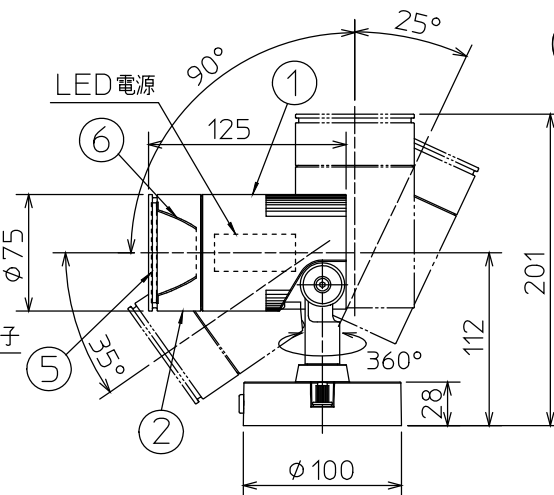


取付寸法(矢視 ㊟)

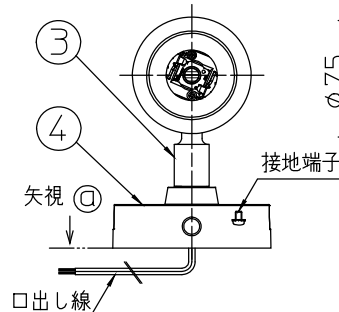


- ・防雨型
- ・直付・壁付・床付取付可能型
- ・調光器との併用はできません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・器具が高温になりますので、人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・中角配光 (20°)
- ・オプション別売取付可能(スマート スラッシュフード ハニカムルーバー ディフュージョンレンズ スプレッドレンズ)

ボルト出し
(ボルト取付の場合)



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面より大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

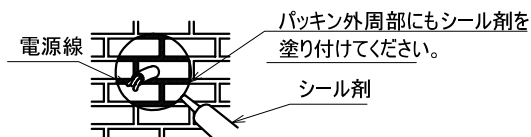

壁スイッチとの
接続台数
38台まで

定格光束	900 lm
固有エネルギー消費効率	91.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	取付金具	ステンレス板	1	脱脂	皮相電力	16 VA	品 名	LED防雨型スポットライト		
6	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	入力電圧	100 V	型 番	XU 49846 L		
5	前面ガラス	強化ガラス	1	透明	入力電流	0.16 A	適合ランプ	LED		
4	フランジ	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力	9.8 W	W×数	9.8 W×1灯		
3	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装	力率	-	色・形	電球色(3000K) 演色性(Ra85)		
2	フード	アルミダイカスト	1	黒色塗装	質量	0.8 kg	縮尺	承認 審査 立案 光澤 西井 片山 図 番 XU49846L_K_01		
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項					
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	IP65(灯具部) IP23(結線部)		1/5			

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社