






- ・照射近接限度0.5m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・ユニバーサルタイプ
- ・インバータ専用（別売・別置）
- ・必ず、弊社指定のインバータと組み合わせてご使用ください。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

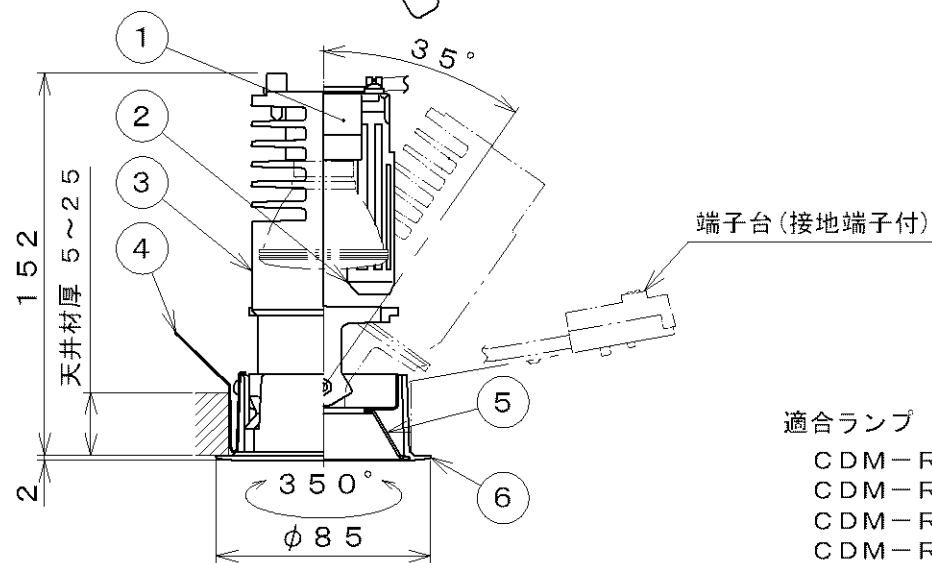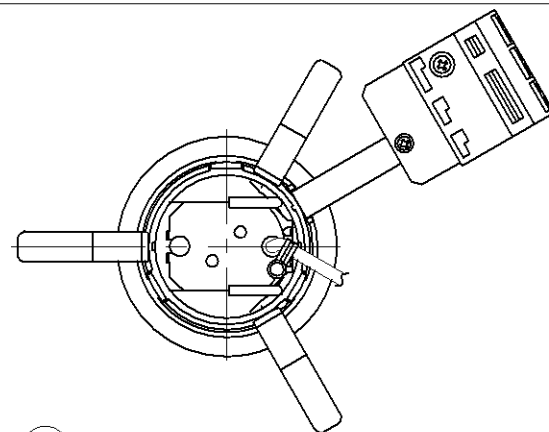

適合ランプ

CDM-Rm20W/830 10° × 1灯	GX10
CDM-Rm20W/830 25° × 1灯	GX10
CDM-Rm35W/930 10° × 1灯	GX10
CDM-Rm35W/930 25° × 1灯	GX10

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					ADE 951 233
6	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	入力電圧
5	コーン	アルミ	1	銀色鏡面	入力電流
4	取付パネ	ステンレス板	3		消費電力
3	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	力率
2	ソケット台	銅板	1	ブラック塗装	重量 0.3kg
1	ソケット	磁器	1	GX10	スイッチ
					点灯方式 電子安定器(インバータ)
					整理No. 20090707