




取付寸法（矢視 ⓐ）

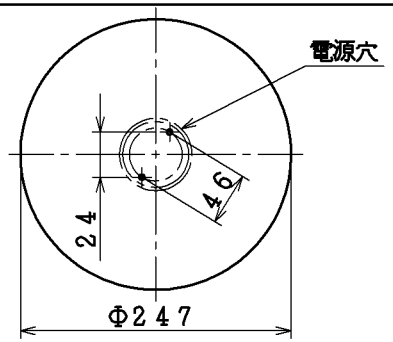

矢視 ⓐ

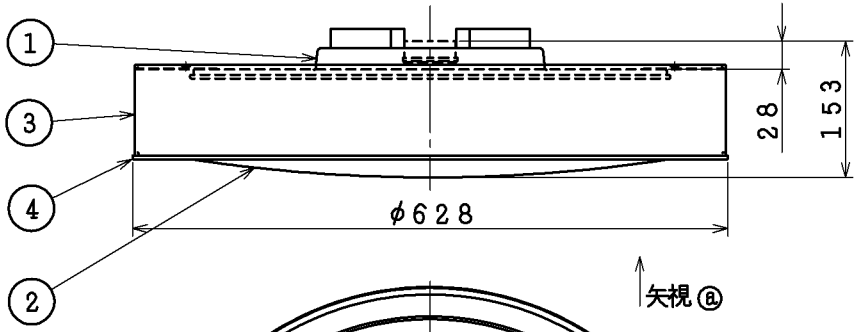

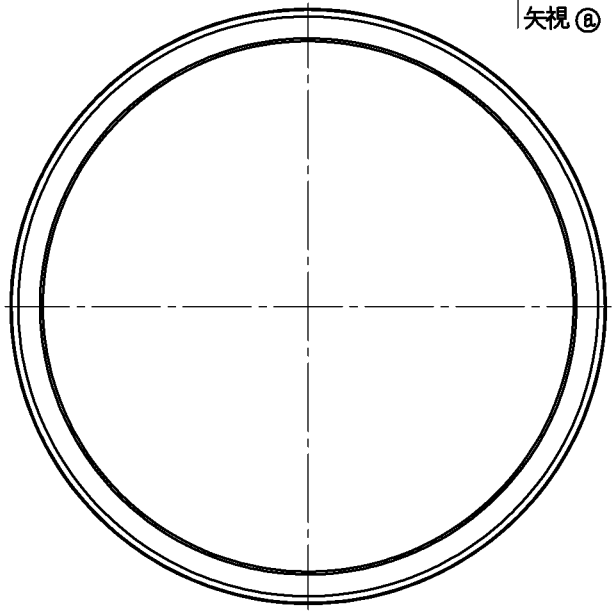

- リモコンスイッチ付
- プルレススイッチ機能付
- バックアップ機能付
- 連続調光（１００%～１%）
  保安灯連続調光機能（１００%～３０%）
  連続調色機能付（２７００K～６５００K）
  リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- 傾斜天井取付アダプタ対応型（ＡＥ３７４９０E別売）
- らくピタ２取付。
- 器具取付に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
  木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- セードの取付方法は、セード回転式です。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのでることがあります。

定格光束	5365 lm
固有エネルギー消費効率	77.8 lm/W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
  火災の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4	飾り木枠	白木	1	
3	和紙セード	和紙	1	横糸和紙
2	セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン
1	本体	鋼板	1	白色

入力電圧	１００V
入力電流	０.７３ A
消費電力	６９W
力率	高力率
重量	２.９ kg
スイッチ	全灯→調光（100%~1%）→LED保安灯（100%~30%）

型番	ＡＨ ３７７５６ Ｌ
品名	LEDシーリングライト
適合ランプ	ＬＥＤ
W x 数	１７.２W×４
色・形	２７００K～６５００K
口金	
点灯方式	
	２０１４０２０７

コイズミ照明株式会社