



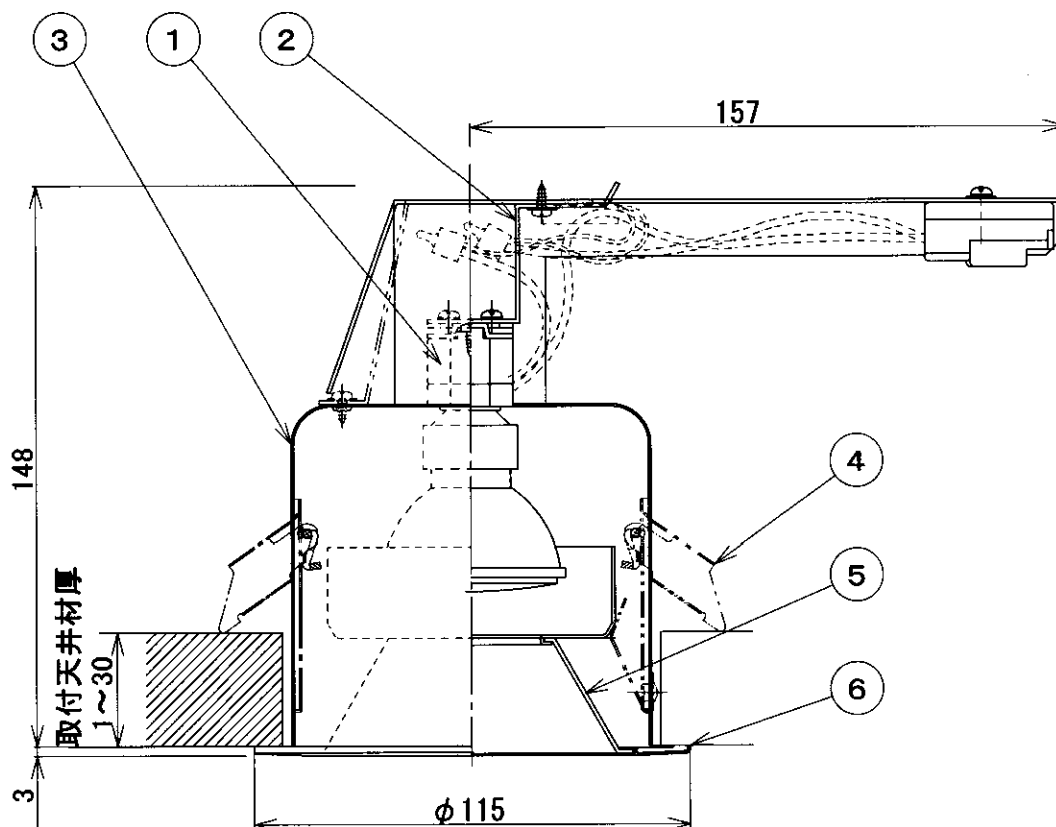

- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・グラスウール敷工法専用
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.5m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



GI

ダイクロイックハロゲン球（フロントガラス付）

JDR110V40WLN/K×1灯 E11
JDR110V40WLM/K×1灯 E11
JDR110V40WLW/K×1灯 E11
JDR110V40WLWW/K×1灯 E11

7					型 番
6	枠	鋼鉄	1	ファインホワイト塗装	ADE 950 865
5	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	品 名 白熱灯ダウンライト
4	取付金具	ステンレス板	2		適合ランプ 欄外参照
3	本体	鋼鉄	1	外面：白色塗装	W × 数 欄外参照
2	ソケット台	鋼板	1		色 ・ 形
1	ソケット	磁器	1	E11	口 金 E11
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20070410