
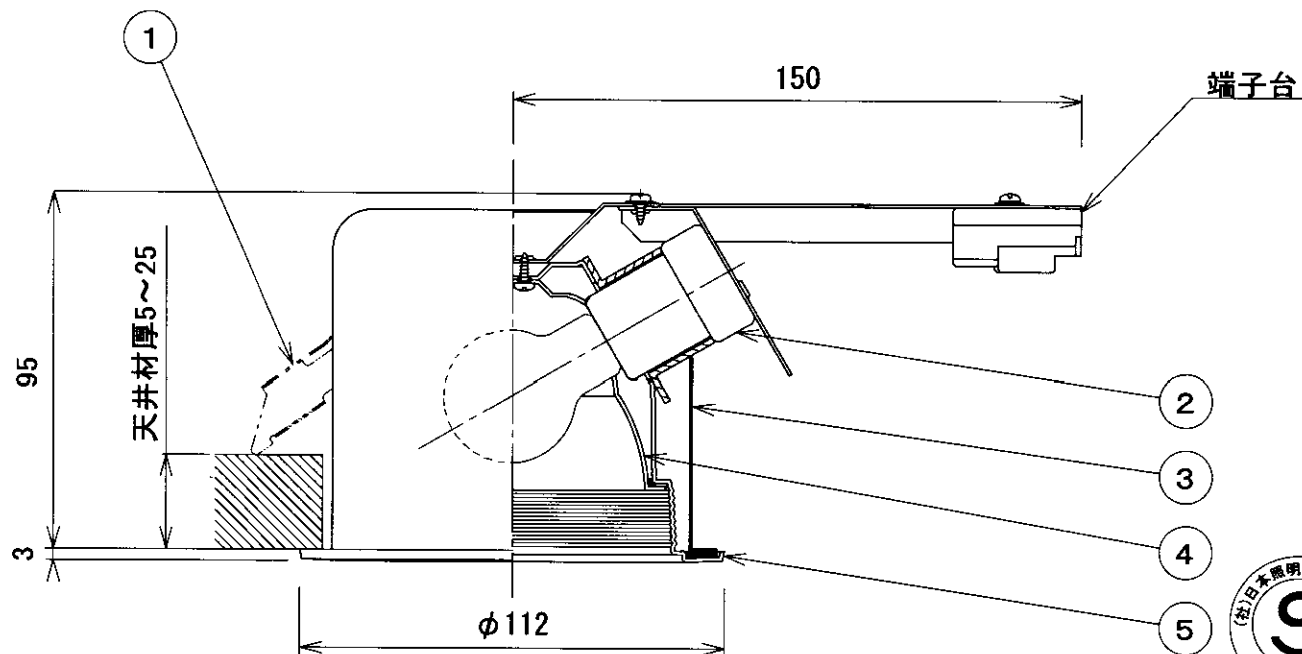




- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.3m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以外では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番	
					入力電圧	品 名
					100V	ADE550662
5	枠 (バッフル)	アルミ	1	ファインホワイト塗装上部鏡面	入力電流	白熱灯高気密ダウンライト
4	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	消費電力	適合ランプ クリプトン球60W形 (110V用)
3	本体	鋼板	1	外面白色塗装	力 率	W × 数 54W×1灯
2	ソケット	磁器	1		重 量	0.4 kg 色 ・ 形 PS35
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ	口 金 E17
						点灯方式
						20070601