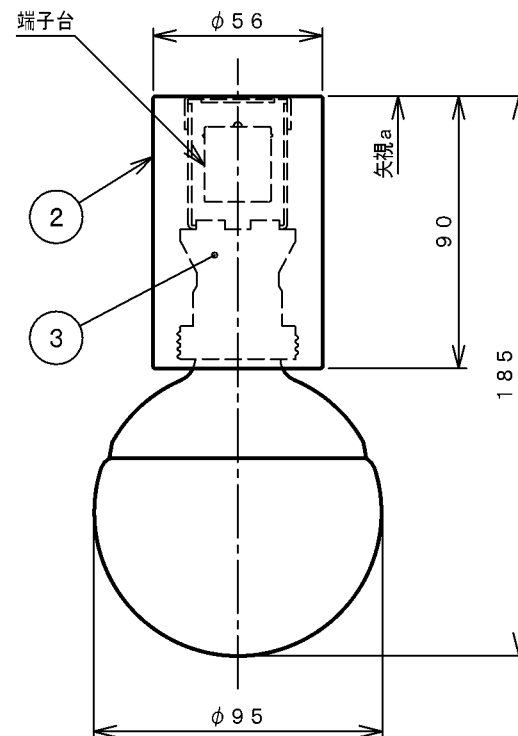
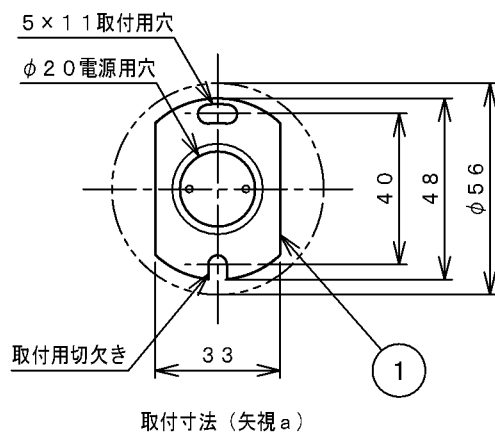


- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・直付・壁付両用型。傾斜天井にも取付けられます。
- ・調光器は使用できません。
- ・照射近接限度10cm
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	730lm
固有エネルギー消費効率	104.2lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7						型 番
6					入力電圧 100V	AH 38117 L
5					入力電流 0.12A	品 名 LEDシーリングライト
4					消費電力 7.0W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDG7-G/60W
3	ソケット	PET樹脂	1	ページュ	力 率	W × 数 7.0W × 1灯
2	カバー	アルミダイカスト	1	プレミアムパウダリーホワイト塗装	重 量 0.4kg	色 ・ 形 電球色（2700K）
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20170925