

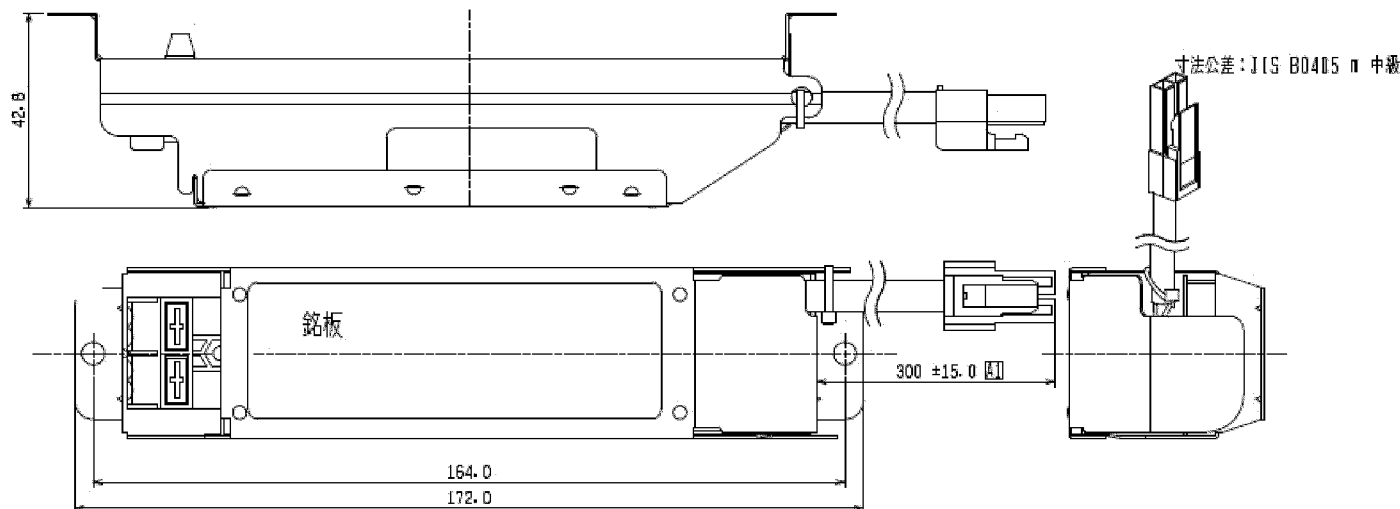


外形寸法図

質量 0.2kg



接続図

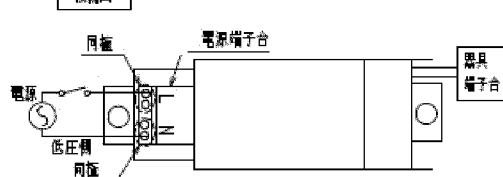

定格表

品名	AEE690156 (定格出力固定)					AEE690157 (低電圧出力固定)				
負荷	10W	20W	35W	50W	75W	10W	20W	35W	50W	75W
入力電流(A)	0.10	0.21	0.35	0.49	0.70	0.09	0.20	0.33	0.47	0.67
入力電力(W)	9.7	20.4	34.9	48.5	69.2	9.2	19.3	33.1	46.0	65.8
出力電圧(V)	11.2	11.3	11.2	11.1	10.8	10.9	11.0	10.9	10.8	10.5
力率	高力率									
質量 (kg)	0.20									
使用コネクタ	J12V10, 20, 35, 50, 75W JR12V20, 35, 50, 75W JRS12V50W									
実入電流(A)	75W時 BA0-P (参考値)									

品名	AEE690156 (定格出力固定)	AEE690157 (低電圧出力固定)
使用区分	屋内	
適合調光器	AE-90144	
入力電圧	100±6% (V), 50/60±2% (Hz)	
入力電流	適合コネクタ使用時の定格電流±10% (A)	
入力電力	適合コネクタ使用時の定格電力±10% (W)	
出力電圧	適合コネクタ使用時の定格電圧±8% (V)	
絶縁階級	E種絶縁	
絶縁抵抗	充電部一極とケース間にて100MΩ以上1冷間I DC500Vメガー	
耐電圧	充電部一極とケース間にて電圧1200Vに1分間耐えること。 (注) 試験電圧が零点から印加されるようにして下さい。	

電源端子台

適合電線

- 電源電線 : φ1.6mm, φ2.0mm:Cu単線
- 皮むき長さ: 10.0~14.0mm

出力端子

- プラグハウジング: VLP-02V-1
- ソケットコンタクト: SVF-61T-P2.0

適合ランプコネクタ

- リセプタクルハウジング: VLR-02V
- ピンコンタクト: SVM-61T-P2.0

樹脂材料の特性

部品名	電源端子台	絶縁板	基板	出力端子 (VLP-02V-1)	出力端子台 (諸元: TM1)
材料名	ポリプロピレン	ポリエチレンテフタレート	紙フェノール	ポリアミド6.6	ポリアミド6.6
耐熱温度	90℃	105℃	130℃	90℃	105℃
難燃性	UL94V-0	UL94VTM-2	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0
使用上限温度	90℃	105℃	100℃	90℃	105℃