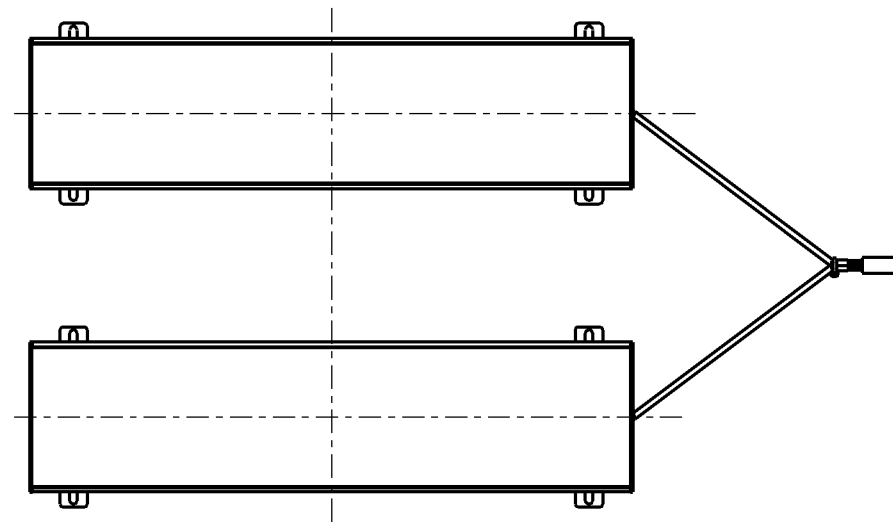
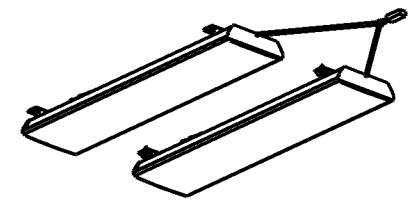
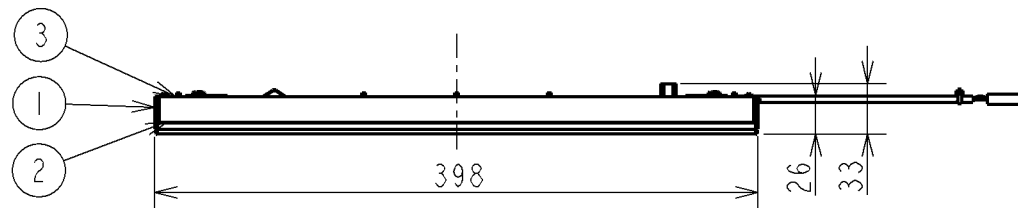


・専用別売本体

型番

調光タイプ

XD 90032 L (埋込型・ルーバータイプ)

XD 90033 L (埋込型・パネルタイプ)

XH 90034 L (直付型・ルーバータイプ)

XH 90035 L (直付型・パネルタイプ)

XD 90036 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)

XD 90037 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)

ON-OFFタイプ

XD 90264 L (埋込型・ルーバータイプ)

XD 90265 L (埋込型・パネルタイプ)

XD 90266 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)

XD 90267 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)

XH 90268 L (直付型・ルーバータイプ)

XH 90269 L (直付型・パネルタイプ)

△安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災・感電の原因になります。

・指定以外の取付けはできません。

器具落下によるけがの原因になります。

					入力電圧 DC57.8V	型番	XE 38884 L
					入力電流 0.86 A	品名	照明器具部品
					消費電力 W	適合ランプ	LED57球モジュール X 2
3	本体	鋼板	2	白色	力率	W × 数	24.7W X 2灯
2	パネル	アクリル	2	透明消し	重量 0.9 kg	色・形	温白色(3500K)
1	エンドキャップ	プラスチック	4	ホワイト	スイッチ	□ 金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20130801