



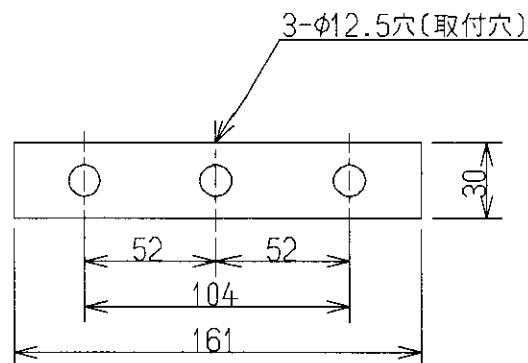


取付寸法〔矢視A〕

- ・防雨型
- ・インバーター型
- ・器具外結線型
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・照射近接限度 0.5m

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
やけどの原因になります。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜り易い場所には設置しないでください。

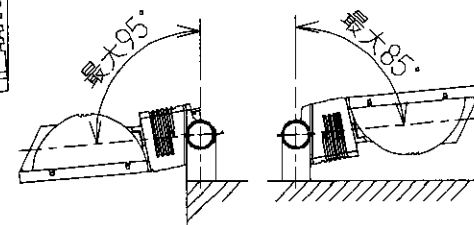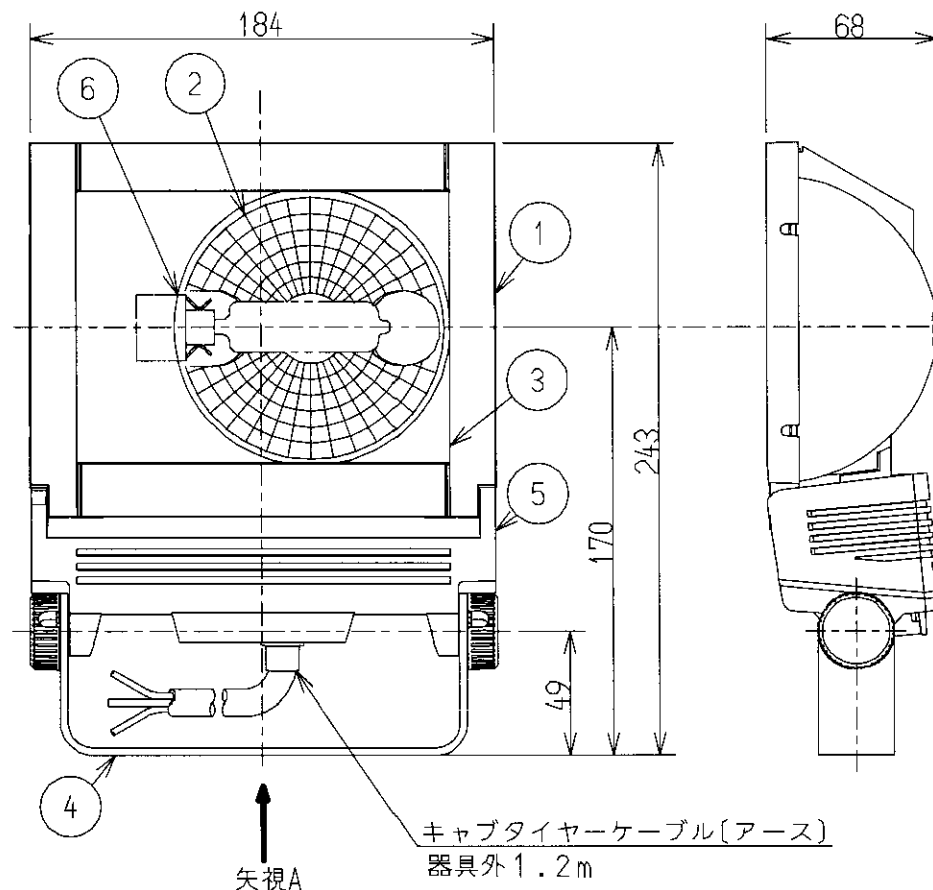

角度範囲説明図(例：クランド)

適合ランプ
CDM-T70W G12

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100/200V	型番
6	ソケット	磁器	1	G12	入力電流	0.81/0.41A	AUN 940 829
5	インバータ	70W用	1		消費電力	81/80W	品名 HID防雨型器具
4	アーム	ステンレス	1	t=3 ホワイト塗装	力率	高力率	適合ランプ 別売
3	前面ガラス	強化ガラス	1	t=4 透明	重量	2.0kg	W X 数 欄外参照
2	反射板	アルミ板	1		スイッチ		色・形 欄外参照
1	本体	アルミダイカスト	1	ホワイト塗装			口金 欄外参照
							点灯方式 電子式安定器(インバータ)
							20061223

コイズミ照明株式会社