
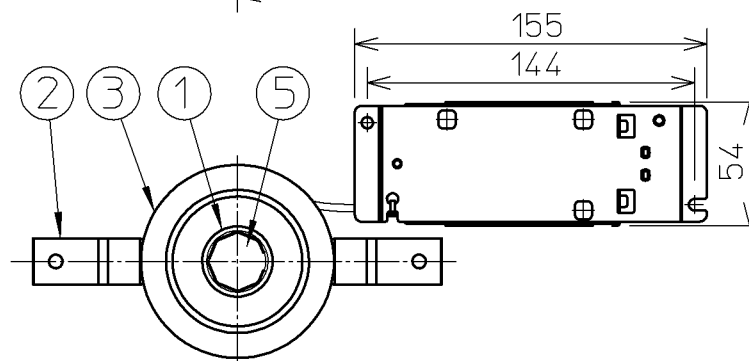
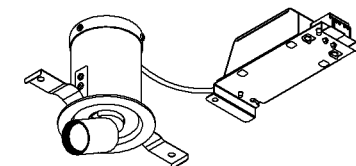
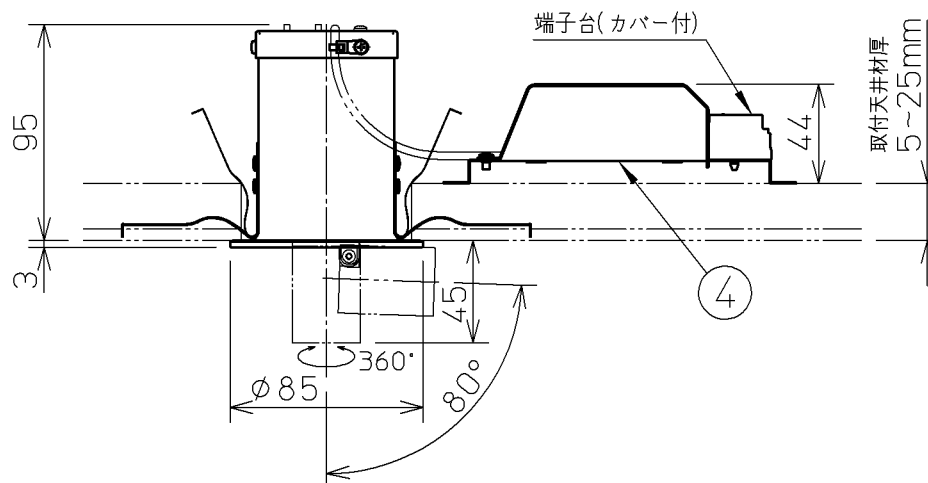




- ・拡散配光
- ・調光器は使用できません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

定格光束	205 lm
固有エネルギー消費効率	68.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7						型 番	AD 45153 L
6					入力電圧 100V	品 名	LED高気密ダウンライト
5	パネル	ポリカーボネート	1	拡散	入力電流 0.06A	適合ランプ	LED
4	電源ボックス	鋼板	1	脱脂	消費電力 3.0W	W × 数	3.0W × 1灯
3	枠	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	カ 率	色 ・ 形	電球色(2700K)
2	取付パネ	ステンレス	2		重 量 0.4kg	□ 金	
1	本体	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	スイッチ	点灯方式	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			20160817

コイズミ照明株式会社