



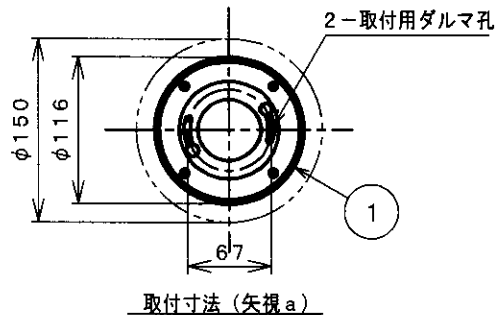

- ・埋込ボックス取付型
- ・アウトレットボックスは、中形四角アウトレットボックスを使用。
- ・カバーは、中形四角丸穴 13mm カバーを使用。
- ・スライドコンセントの使用可能な容量は 600W (6A) までです。適合重量は 5kg まで (片側のみの場合、2kg まで) です。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
- ・プルスイッチ付ペンダント、プーリーペンダントは取付けできません。
- ・この器具は照明器具専用です。
- ・ライトコントローラなどの調光器を併用の場合、蛍光灯を使用した器具などは取付け不可。
- ・本体の取付けはスポットライトの照射近接限度にご注意下さい。
- ・天井面に安定用部品の痕が残る場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

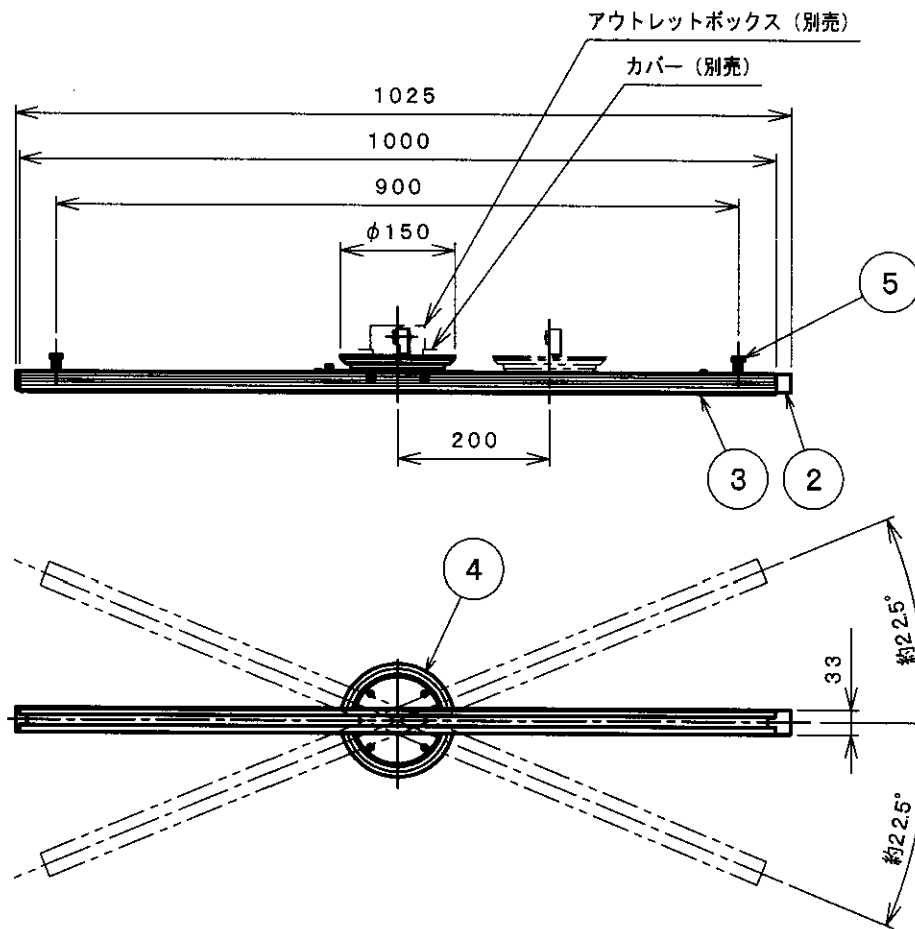

7					型 番	AEE 555 079
6				入力電圧 100V	品 名	スライドコンセント
5	支持金具	真鍮	2	オフホワイト	消費電力	適合ランプ
4	フランジ	鋼板	1	オフホワイト	力 率	W × 数
3	ダクトレール	アルミ	1	オフホワイト	重 量 1.3kg	色 ・ 形
2	キャップ	プラスチック	2	白色	スイッチ	口 金
1	取付金具	鋼板	1			点灯方式
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20070220