
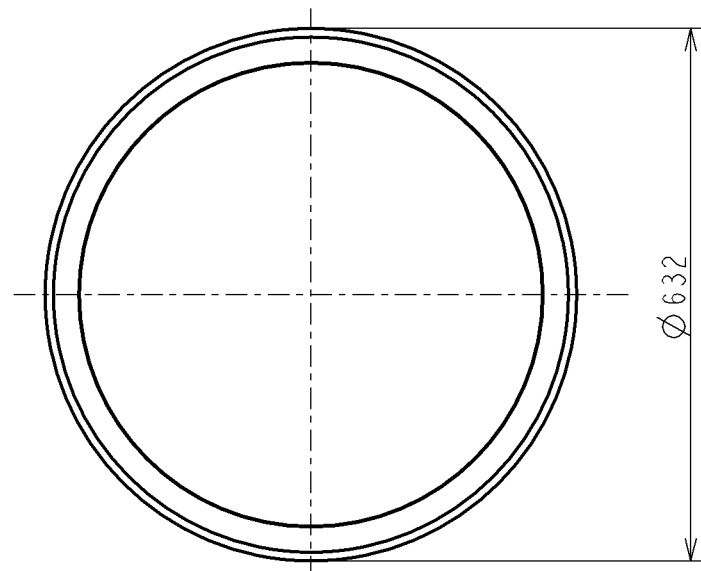
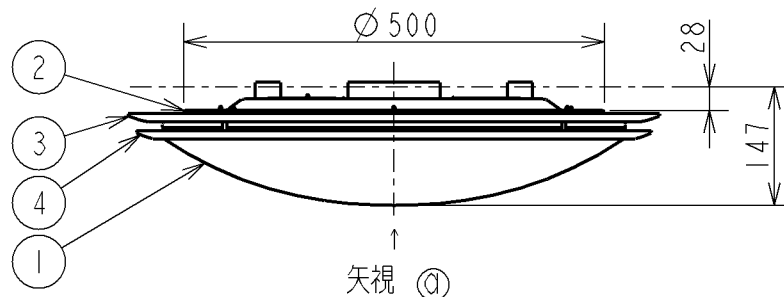


## 取付寸法（矢視 ㊶）



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～1%）
- ・保安灯段階調光機能付（5段階調光）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・傾斜天井取付アダプター対応型（AE37490E別売）
- ・らくピタⅢ 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 4340 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 91.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|    |       |      |   |           |                  |                         |
|----|-------|------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|    |       |      |   |           | 入力電圧 100 V       | 型番<br><b>AH 42003 L</b> |
|    |       |      |   |           | 入力電流 0.48 A      |                         |
| 4  | 枠B    | 木製   |   | ナチュラル色塗装  | 消費電力 47.7 W      | 適合ランプ LED               |
| 3  | 枠A    | 木製   |   | ナチュラル色塗装  | 力率 高力率           | W × 数 11.9W X 4灯        |
| 2  | 本体    | 鋼板   |   | 白色        | 重量 2.7 Kg        | 色・形 電球色(2700K)          |
| 1  | セード   | アクリル |   | 乳白色 αグリーン | スイッチ             | 口金                      |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質  | 数 | 備 考       | 釘→調光(100%~1%)    | 点灯方式                    |
|    |       |      |   |           | →LED保光(100%~30%) |                         |
|    |       |      |   |           |                  | 20141101                |