






- ・接続端子の容量は20Aです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

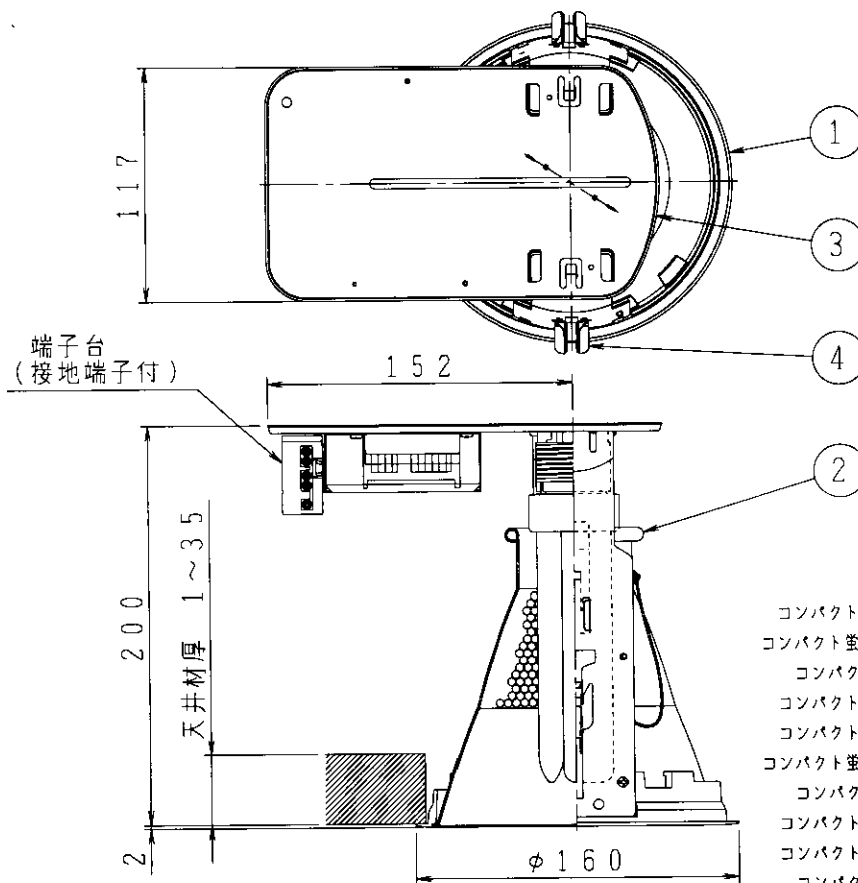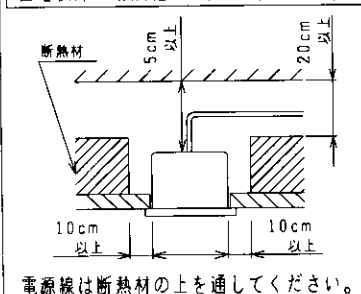

- コンパクト蛍光灯ランプ FHT42W × 1灯 EX-L (3波長形電球色) GX-24q-4
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT42W × 1灯 EX-WW (3波長形温白色) GX-24q-4
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT42W × 1灯 EX-W (3波長形白色) GX-24q-4
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT42W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色) GX-24q-4
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT32W × 1灯 EX-L (3波長形電球色) GX-24q-3
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT32W × 1灯 EX-WW (3波長形温白色) GX-24q-3
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT32W × 1灯 EX-W (3波長形白色) GX-24q-3
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT32W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色) GX-24q-3
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT24W × 1灯 EX-L (3波長形電球色) GX-24q-3
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT24W × 1灯 EX-W (3波長形白色) GX-24q-3
- コンパクト蛍光灯ランプ FHT24W × 1灯 EX-N (3波長形昼白色) GX-24q-3

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					入力電圧 100/200V
6					入力電流 0.46/0.23A
5					消費電力 45W
4	取付金具	ステンレス板	2		力率 高力率
3	本体	鋼板	1		重量 0.8kg
2	反射板	アルミ	1	銀色鏡面 上部極目	色・形 欄外参照
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト	スイッチ
					適合ランプ 別売(欄外参照)
					W × 数 欄外参照
					点灯方式 電子安定器(インバータ)
					20090605