

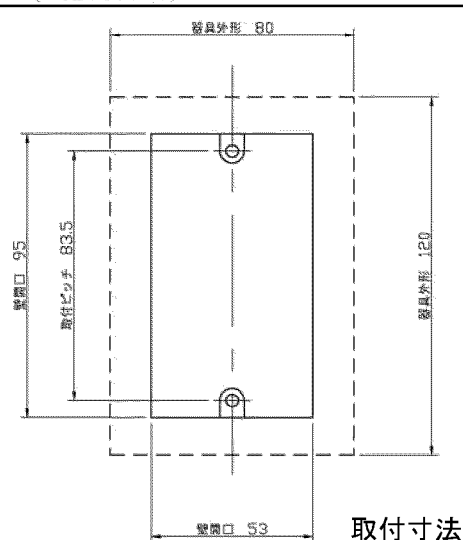
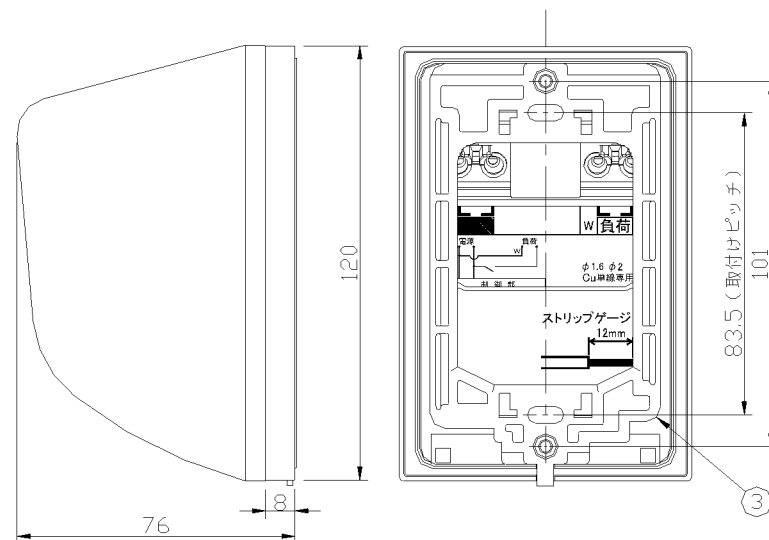


KS-Q-423407(3)

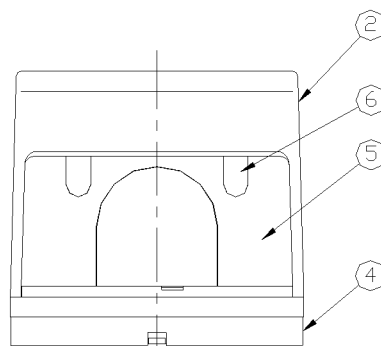

- ・防雨形
- ・屋外用
- ・壁付け専用型
- ・樹木や建物の陰になる場所に取り付けた場合、昼間でも夜間同様に点灯する場合があります。

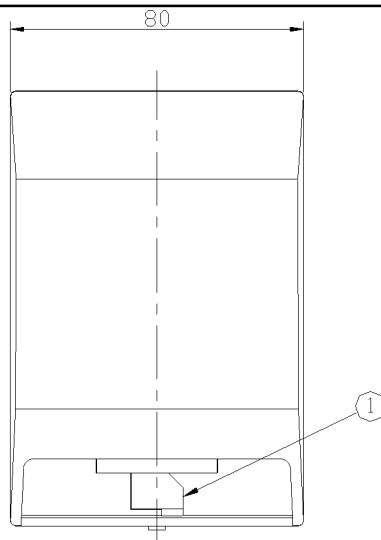

適合負荷

LED照明	※1
蛍光灯(低力率形)	300Wまで
蛍光灯(高力率形)	480Wまで
蛍光灯(インバータ形)	480Wまで
蛍光灯(電球形)※2	16灯まで
白熱灯※3	800Wまで


※1 LED照明器具およびLED電球の接続可能台数に関しては、当社カタログなどでご確認ください。

カタログは当社ホームページにも公開しております。

[Http://www.koizumi-lt.co.jp/index.html](http://www.koizumi-lt.co.jp/index.html)

※2 蛍光灯(電球形)は1灯あたり白熱灯の100W相当以下でご使用ください。

※3 白熱灯は800W(1灯あたり100W以下)まででご使用ください。



⚠ 安全に関する注意

- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・防雨形製品です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この製品は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。

7					型 番
6	明るさセンサー	—	1	入力電圧 100 V	AE40222E
5	本体	AES樹脂	1	入力電流 8 A	品 名 電子式フォトスイッチ消灯タイマー付
4	防水パッキン	EPDMゴム	1	消費電力 約0.8 W	適合ランプ —
3	絶縁サポート	ABS樹脂	1	力 率	W × 数 —
2	化粧カバー	AES樹脂	1	重 量 0.27 kg	色 ・ 形 —
1	ねじカバー	AES樹脂	1	スイッチ	口 金 —
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式 —

コイズミ照明株式会社