

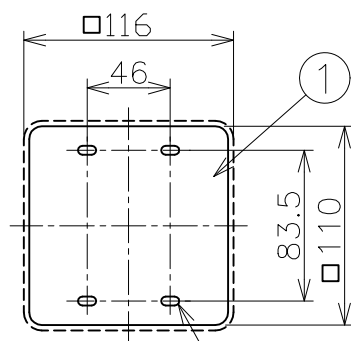


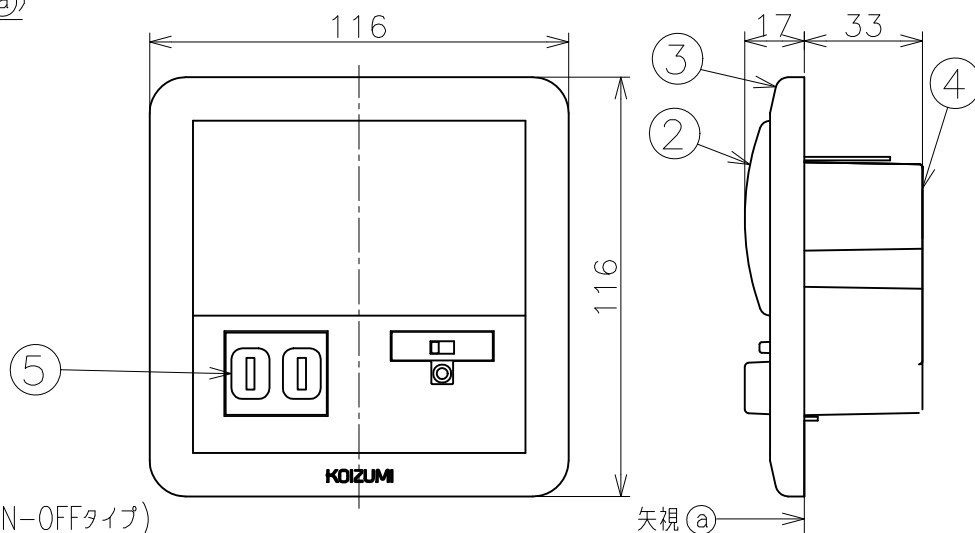

取付寸法（矢視 (a)）
2-5×10取付用長穴



- ・LED照度センサ付（ON-OFFタイプ）
- ・二個用スイッチボックス深型取付専用
- ・樹脂ボックスに器具を取付ける場合、ボックスは壁面より約20mm奥に固定してください。
- ・アウトレットボックスに取付ける場合、83.5mm×46mmの取付穴のあるボックスを使用してください。
- ・コンセントとLEDユニットの回路は同一です。スイッチOFFの状態ではコンセントの使用はできません。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・コンセント付（容量1200Wまで）。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	5VA	品名	LEDフットライト
6					入力電圧	100V	型番	AB 39988 L
5	コンセント	プラスチック	1	白色	入力電流	0.05A	図番	
4	LED照度センサ	プラスチック	1	白色	消費電力	0.8W	適合ランプ	LED
3	枠	プラスチック	1	白色	力率	—	W×数	0.8W×1灯
2	セード	プラスチック	1	乳白色	質量	0.2Kg	色・形	電球色（2700K）・演色性（Ra80）
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								宮本
								20210910

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社